


K系列螺旋锥齿轮减速机




K系列减速机有以下设计方案：

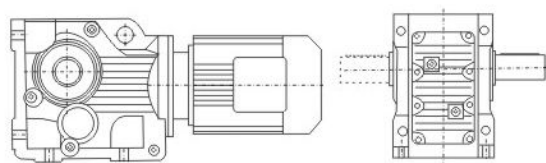


K..Y..

底脚轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机

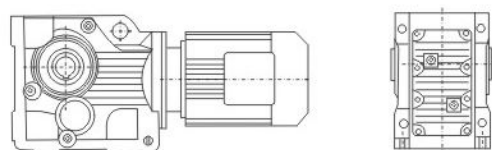


KAB...Y..

底脚空心轴安装螺旋锥齿轮减速机

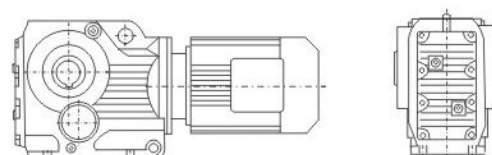


KA...Y..

空心轴安装螺旋锥齿轮减速机

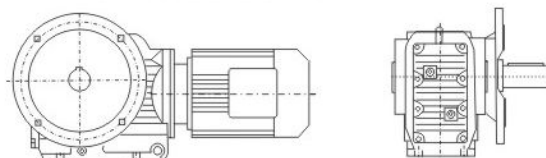


KF...Y..

法兰轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机

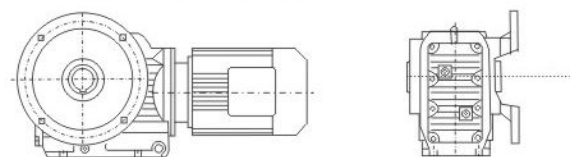


KAF...Y..

法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机

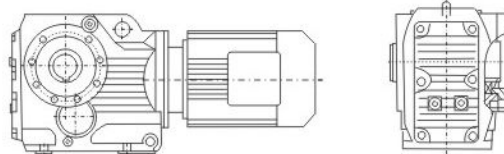


KAZ...Y..

小法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机

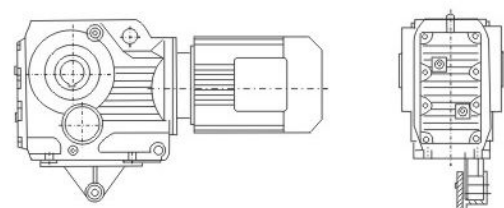


KAT...Y..

带防转臂空心轴安装螺旋锥齿轮减速机

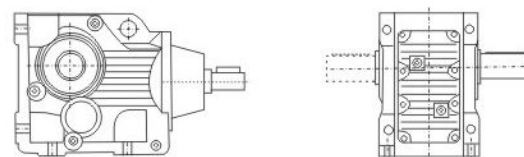


K (KF、KA、KAF、KAB、KAZ) D...

轴输入的螺旋锥齿轮减速机

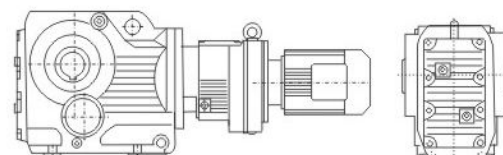


KA (K、KF、KAF、KAB、KAZ) ...R...Y..

组合式螺旋锥齿轮减速机

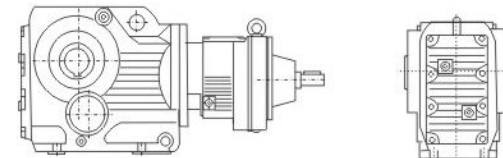

KA (K、KF、KAF、KAB、KAZ) D...R...

轴输入的组合式螺旋锥齿轮减速机

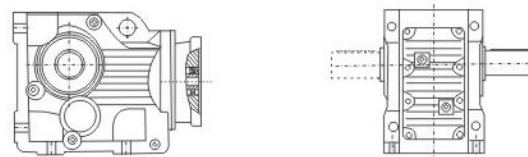


KA (K、KF、KAF、KAB、KAZ) ...ZP...

电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰




K系列螺旋锥齿轮减速机


型号与标记

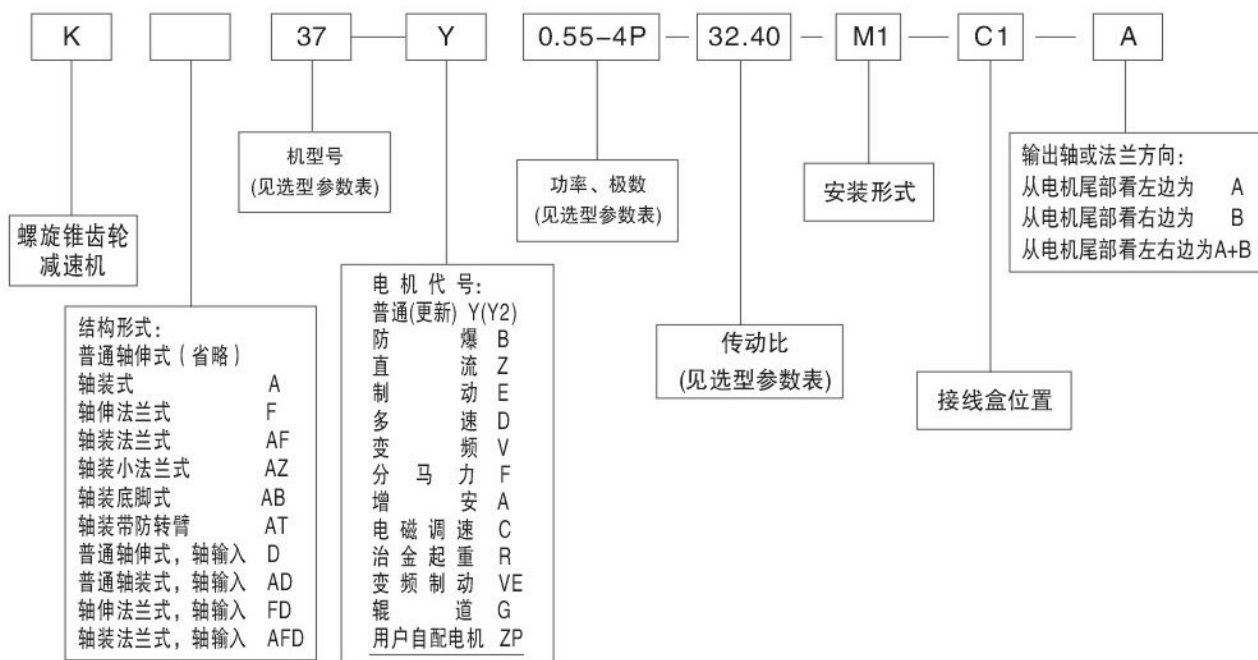


安装形式

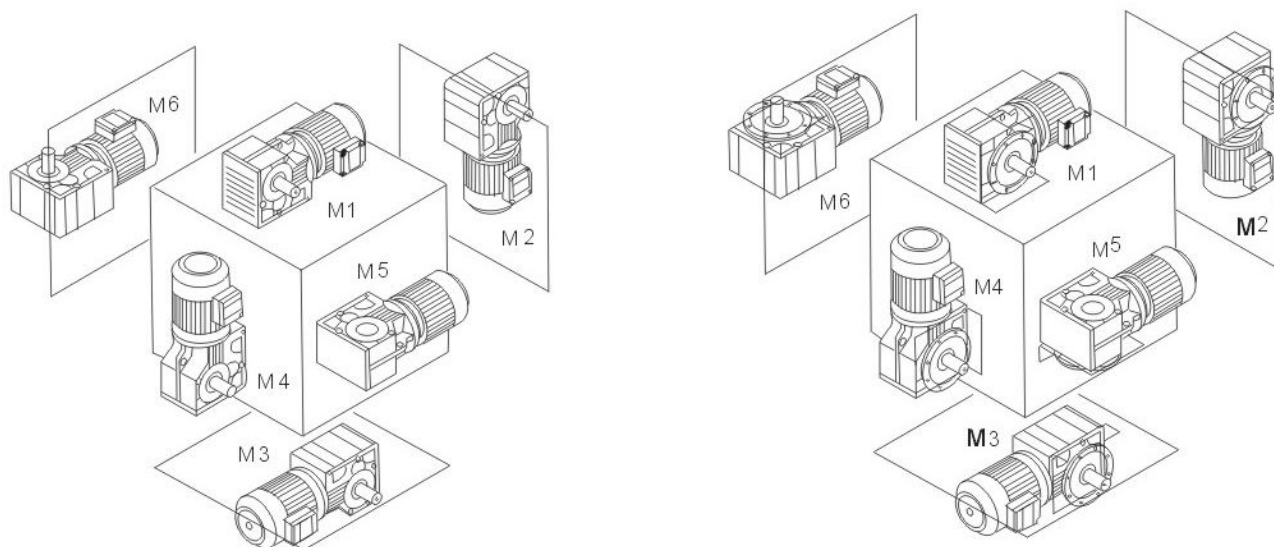


电机接线盒位置




C1



C2



C3



C4

K系列螺旋锥齿轮减速机



输入功率及许用转矩

机 型 号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157	167	187
结构形式	K KA KF KAF KAZ KAT KAB											
输入功率 (kW)	0.18~3.0	0.18~3.0	0.18~5.5	0.18~5.5	0.37~11	0.75~2.2	1.1~30	3~45	7.5~90	11~160	11~200	18.5~200
传动比	5.36~ 106.38	5.81~ 131.87	6.57~ 145.14	7.14~ 144.79	7.24~ 192.18	7.19~ 197.37	8.95~ 176.05	8.74~ 141.46	8.68~ 146.07	12.65~ 150.41	17.28~ 163.91	17.27~ 180.78
许用转矩 (N.m)	200	400	600	820	1550	2700	4300	8000	13000	18000	32000	50000

减速机重量

机 型 号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157	167	187
重量(kg)	11	20	27	33	57	85	130	250	380	610	1015	1700

所注重量为平均值，仅供参考

润滑油量表

K...,KAB...:

机 型 号	润 滑 油 量 (升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K..37	0.5	1	1	1.3	1	1
K..47	0.8	1.3	1.5	2	1.6	1.6
K..57	1.2	2.3	2.5	3	2.6	2.4
K..67	1.1	2.4	2.6	3.4	2.6	2.6
K..77	2.2	4.1	4.4	5.9	4.2	4.4
K..87	3.7	8	8.7	10.9	7.8	8
K..97	7	14	15.7	20	15.7	15.5
K..107	10	21	25.5	33.5	24	24
K..127	21	41.5	44	54	40	41
K..157	31	62	65	90	58	62
K..167	35	100	100	125	85	85
K..187	60	170	170	205	130	130

KF...:

机 型 号	润 滑 油 量 (升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
KF37	0.5	1.1	1.1	1.5	1	1
KF47	0.8	1.3	1.7	2.2	1.6	1.6
KF57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
KF67	1.1	2.4	2.8	3.6	2.7	2.7
KF77	2.1	4.1	4.4	6	4.5	4.5
KF87	3.7	8.2	9	11.9	8.4	8.4
KF97	7	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5
KF107	10	22	26	35	25	25
KF127	21	41.5	46	55	41	41
KF157	31	66	69	92	62	62





K系列螺旋锥齿轮减速机

KA...、KAF...、KAZ...:

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K...37	0.5	1	1	1.4	1	1
K...47	0.8	1.3	1.6	2.1	1.6	1.6
K...57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
K...67	1.1	2.4	2.7	3.6	2.6	2.6
K...77	2.1	4.1	4.6	6	4.4	4.4
K...87	3.7	8.2	8.8	11.1	8	8
K...97	7	14.7	15.7	20	15.7	15.7
K...107	10	20.5	24	32	24	24
K...127	21	41.5	43	52	40	40
K...157	31	66	67	87	62	62
KA...167	35	100	100	125	85	85
KA...187	60	170	170	205	130	130

产品结构示意图

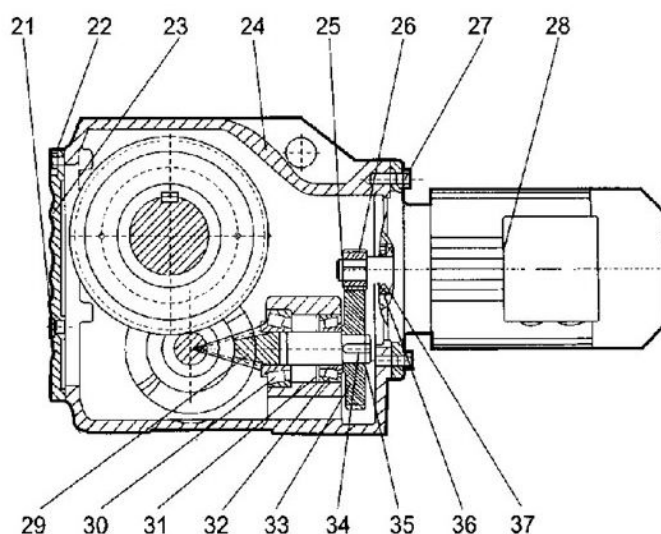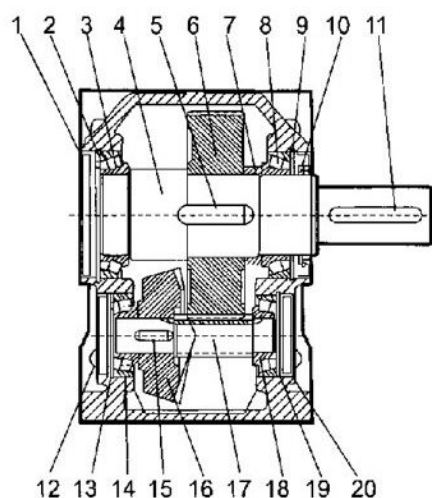

- | | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1、封盖I | 7、轴套III | 13、孔用挡圈III | 19、孔用挡圈III | 25、轴用挡圈III | 31、孔用挡圈V |
| 2、孔用挡圈I | 8、轴承II | 14、轴承III | 20、封盖III | 26、输入齿轮 | 32、轴承VI |
| 3、轴承I | 9、孔用挡圈II | 15、平键III | 21、通气帽 | 27、螺栓II | 33、齿轮I |
| 4、输出轴 | 10、输出轴油封 | 16、弧齿锥齿轮 | 22、螺栓I | 28、电机 | 34、平键IV |
| 5、平键I | 11、平键II | 17、齿轮轴III | 23、端盖 | 29、弧齿锥齿轮轴 | 35、轴用挡圈II |
| 6、齿轮III | 12、封盖II | 18、轴承IV | 24、箱体 | 30、轴承V | 36、电机油封 |
| | | | | | 37、电机轴承 |

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.18KW						0.18KW					
0.09	16482	14975	0.74			1.5	994	903	0.78		
0.11	13692	12440	0.89			1.8	873	793	0.88		
0.13	12013	10914	1.0			2.0	767	697	1.0		
0.14	10807	9819	1.1			2.3	675	613	1.1	K 67R37	4
0.16	9293	8443	1.3	K 127R77	4	2.6	597	542	1.3	KF 67R37	4
0.19	8236	7483	1.5	KF 127R77	4	3.0	518	471	1.5	KA 67R37	4
0.21	7226	6565	1.7	KA 127R77	4	3.3	462	420	1.7	KAF67R37	4
0.24	6388	5804	1.9	KAF127R77	4	3.9	397	361	1.9		
0.28	5533	5027	2.2			4.3	356	323	2.2		
0.31	4868	4423	2.5			5.1	299	272	2.6		
0.37	4184	3801	2.9								
0.43	3563	3237	3.4								
0.17	9037	8211	0.8			2.3	677	615	0.8		
0.19	7888	7167	1.0			2.6	599	544	0.9		
0.23	6711	6097	1.1			2.9	521	473	1.1		
0.25	6144	5582	1.2			3.3	463	421	1.2	K 57R37	4
0.27	5575	5065	1.3	K 107R77	4	3.8	398	362	1.4	KF 57R37	4
0.32	4732	4299	1.6	KF 107R77	4	4.4	351	319	1.6	KA 57R37	4
0.37	4135	3757	1.8	KA 107R77	4	5.1	300	273	1.9	KAF57R37	4
0.43	3562	3236	2.1	KAF107R77	4	5.8	264	240	2.1		
0.48	3158	2869	2.4			6.5	237	215	2.4		
0.56	2756	2504	2.7			7.2	211	192	2.7		
0.63	2425	2203	3.1			8.4	183	166	3.1		
0.30	5139	4669	0.79			3.7	413	375	0.9		
0.34	4493	4082	0.90			4.3	359	326	1.0		
0.39	3944	3583	1.0			4.8	318	289	1.2	K 47R37	4
0.45	3421	3108	1.2			5.6	275	250	1.4	KF 47R37	4
0.50	3035	2757	1.3			6.2	248	225	1.5	KA 47R37	4
0.57	2662	2419	1.5			7.0	218	198	1.7	KAF47R37	4
0.65	2337	2123	1.7	K 97R57	4	8.3	184	167	2.0		
0.75	2043	1856	2.0	KF 97R57	4	9.3	164	149	2.3		
0.86	1789	1625	2.3	KA 97R57	4	11	141	128	2.7		
0.97	1574	1430	2.6	KAF97R57	4						
1.1	1388	1261	2.9			6.8	226	205	0.83	K 37R17	4
1.3	1213	1102	3.3			7.7	199	181	0.94	KF 37R17	4
1.5	1053	957	3.8			8.7	176	160	1.07	KA 37R17	4
1.6	941	855	4.3			10	150	136	1.26	KAF37R17	4
1.9	818	743	4.9			11	140	127	1.34		
2.1	717	651	5.6								
0.45	3420	3107	0.74			5.9	275	144.79	2.8	K 67	6
0.51	3003	2728	0.85			6.9	235	123.54	3.3	KF 67	6
0.59	2610	2371	0.97			7.9	205	108.03	3.8	KA 67	6
0.67	2298	2088	1.1			8.3	195	102.62	4.0	KAF67	6
0.75	2041	1854	1.2	K 87R57	4						
0.84	1825	1658	1.4	KF 87R57	4	9.6	168	144.79	4.6	K 67	4
1.0	1557	1415	1.6	KA 87R57	4	11	144	123.54	5.4	KF 67	4
1.1	1353	1229	1.9	KAF87R57	4	13	126	108.03	6.1	KA 67	4
1.3	1187	1078	2.1								
1.5	1047	951	2.4								
1.7	921	837	2.8								
1.9	799	726	3.2								
0.9	1666	1514	0.9			5.9	276	145.14	2.0	K 57	6
1.0	1528	1388	1.0			6.9	235	123.85	2.4	KF 57	6
1.1	1341	1218	1.1			7.8	206	108.29	2.7	KA 57	6
1.3	1159	1053	1.3			8.3	196	102.88	2.9	KAF57	6
1.5	1017	924	1.4	K 77R37	4	9.4	172	90.26	3.3		
1.7	897	815	1.6	KF 77R37	4						
2.0	780	709	1.9	KA 77R37	4	9.6	169	145.14	3.3	K 57	4
2.2	685	622	2.1	KAF77R37	4	11	144	123.85	3.9	KF 57	4
2.5	608	552	2.4			13	126	108.29	4.5	KA 57	4
2.9	534	485	2.7			14	120	102.88	4.7	KAF57	4
3.2	471	428	3.1			15	105	90.26	5.4		
3.8	404	367	3.6			18	89	76.56	6.3		
						6.4	251	131.87	1.50	K 47	6
						7.0	231	121.48	1.63	KF 47	6
						8.1	198	104.37	1.90	KA 47	6
						9.4	173	90.86	2.2	KAF47	6
						10	162	85.12	2.3		



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P
0.18KW						0.25KW					
11	153	131.87	2.5	K 47 KF 47 KA 47 KAF47	4	0.86	2484	1625	1.6	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF97R57	4
11	141	121.48	2.7		4	1.0	2186	1430	1.8		4
13	121	104.37	3.1		4	1.1	1928	1261	2.1		4
15	106	90.86	3.6		4	1.3	1685	1102	2.4		4
16	99	85.12	3.8		4	1.5	1463	957	2.8		4
8.0	202	106.38	0.93	K 37	6	1.6	1307	855	3.1		
8.7	186	97.81	1.01	KF 37	6	0.7	3192	2088	0.80	K 87R57 KF 87R57 KA 87R57 KAF87R57	4
10	159	83.69	1.18	KA 37	6	0.7	2834	1854	0.90		4
12	138	72.54	1.36	KAF37	6	0.8	2535	1685	1.0		4
						1.0	2163	1415	1.2		4
13	124	106.38	1.52	K 37 KF 37 KA 37 KAF37	4	1.1	1879	1229	1.4		4
14	114	97.81	1.65		4	1.3	1648	1078	1.5		4
17	97	83.69	1.93		4	1.5	1454	951	1.7		4
19	84	72.54	2.2		4	1.7	1280	837	2.0		4
21	79	67.80	2.4		4	1.9	1110	726	2.3		4
24	68	58.60	2.8		4	2.2	975	638	2.6		4
28	58	49.79	3.2		4						
31	52	44.46	3.6		4	1.3	1610	1053	0.9	K 77R37 KF 77R37 KA 77R37 KAF77R37	4
37	44	37.97	4.3		4	1.5	1413	924	1.0		4
39	41	35.57	4.5		4	1.7	1246	815	1.2		4
46	35	29.96	5.4		4	2.0	1084	709	1.3		4
48	34	28.83	5.6		4	2.2	951	622	1.5		4
56	29	24.99	6.5		4	2.5	844	552	1.7		4
60	27	23.36	6.7		4	2.9	741	485	2.0		4
69	23	20.19	7.4		4	3.2	654	428	2.2		4
81	20	17.15	8.5		4	3.9	547	358	2.7		4
91	18	15.31	9.2		4	4.3	489	320	3.0		4
106	15	13.08	10		4	4.9	433	283	3.4		4
114	14	12.14	11		4	5.7	376	246	3.9		4
133	12	10.49	12		4	6.4	330	216	4.4		4
156	10	8.91	15		4	7.3	292	191	5.0		4
175	9	7.96	16		4	8.2	260	170	5.6		4
0.25KW						2.3	937	613	0.9		K 67R37 KF 67R37 KA 67R37 KAF67R37
0.14	15010	9819	0.81	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	4	2.6	829	542	0.9	4	
0.16	12907	8443	0.95		4	3.0	720	471	1.1	4	
0.19	11438	7482	1.07		4	3.3	642	420	1.2	4	
0.21	10036	6565	1.2		4	3.9	552	361	1.4	4	
0.24	8872	5804	1.4		4	4.3	494	323	1.6	4	
0.28	7685	5027	1.6		4	5.1	416	272	1.9	4	
0.31	6761	4423	1.8		4	5.8	367	240	2.1	4	
0.37	5811	3801	2.1		4	6.4	332	217	2.3	4	
0.43	4948	3237	2.5			3.3	644	421	0.88	K 57R37 KF 57R37 KA 57R37 KAF57R37	4
0.23	9320	6097	0.81	K 107R77 KF 107R77 KA 107R77 KAF107R77	4	3.8	553	362	1.0		4
0.25	8533	5582	0.88		4	4.4	488	319	1.2		4
0.27	7743	5065	1.0		4	5.1	417	273	1.4		4
0.32	6572	4299	1.1		4	5.8	367	240	1.5		4
0.37	5743	3757	1.3		4	6.5	329	215	1.7		4
0.43	4947	3236	1.5		4	7.2	294	192	1.9		4
0.48	4386	2869	1.7		4	8.4	254	166	2.2		4
0.56	3828	2504	2.0		4	9.9	216	141	2.6		4
0.63	3368	2203	2.2		4	11	193	126	2.9		4
0.74	2857	1869	2.6		4	13	165	108	3.4		4
0.82	2582	1689	2.9		4	15	145	95	3.9		4
0.91	2343	1533	3.2			4.2	536	154.02	2.7	K 77	8
1.06	2013	1317	3.7			4.8	471	135.28	3.1	KF 77	8
0.45	4751	3108	0.9	K 97R57	4	5.0	447	128.52	3.3	KA 77	8
0.50	4215	2757	1.0	KF 97R57	4	5.7	395	113.56	3.7	KAF77	8
0.57	3698	2419	1.1	KA 97R57	4	4.4	507	192.18	2.9	K 77	6
0.65	3245	2123	1.2	KAF97R57	4	4.7	474	179.37	3.1	KF 77	6
0.75	2837	1856	1.4			5.5	407	154.02	3.6	KA 77	6
						6.3	357	135.28	4.1	KAF77	6

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.25KW						0.37KW					
5.2	430	123.54	1.8	K 67	8	0.19	16930	7483	0.72		
6.0	376	108.03	2.1	KF 67	8	0.21	14853	6565	0.82		
6.3	357	102.62	2.2	KA 67	8	0.24	13131	5804	0.93		
7.2	313	90.04	2.5	KAF67	8	0.28	11373	5027	1.07	K 127R77	4
						0.31	10007	4423	1.22	KF 127R77	4
5.9	382	144.79	2.0	K 67	6	0.37	8600	3801	1.42	KA 127R77	4
6.9	326	123.54	2.4	KF 67	6	0.43	7324	3237	1.67	KAF127R77	4
7.9	285	108.03	2.7	KA 67	6	0.72	4357	1926	2.80		
8.3	271	102.62	2.8	KAF67	6	0.79	3975	1757	3.07		
						0.90	3486	1541	3.51		
9.6	234	144.79	3.3	K 67	4	0.37	8500	3757	0.88		
11	199	123.54	3.9	KF 67	4	0.43	7321	3236	1.03		
13	174	108.03	4.4	KA 67	4	0.48	6491	2869	1.13	K 107R77	4
14	166	102.62	4.7	KAF67	4	0.56	5665	2504	1.33	KF 107R77	4
5.9	383	145.14	1.5	K 57	6	0.63	4984	2203	1.51	KA 107R77	4
6.9	327	123.85	1.7	KF 57	6	0.74	4229	1869	1.78	KAF107R77	4
7.8	286	108.29	2.0	KA 57	6	0.82	3821	1689	1.97		
8.3	272	102.88	2.1	KAF57	6	0.91	3468	1533	2.2		
9.4	238	90.26	2.4			1.06	2980	1317	2.5		
11	202	76.56	2.8			1.21	2602	1150	2.9		
9.6	234	145.14	2.4	K 57	4	0.65	4803	2123	0.84		
11	200	123.85	2.8	KF 57	4	0.75	4199	1856	0.93		
13	175	108.29	3.2	KA 57	4	0.86	3676	1625	1.10		
14	166	102.88	3.4	KAF57	4	0.97	3235	1430	1.25	K 97R57	4
15	146	90.26	3.9			1.1	2853	1261	1.42	KF 97R57	4
18	124	76.56	4.6			1.3	2493	1102	1.62	KA 97R57	4
6.4	348	131.87	1.08	K 47	6	1.5	2165	957	1.87	KAF97R57	4
7.0	321	121.48	1.17	KF 47	6	1.6	1934	855	2.1		
8.1	276	104.37	1.36	KA 47	6	1.9	1681	743	2.4		
9.4	240	90.86	1.57	KAF47	6	2.1	1473	651	2.7		
10	225	85.12	1.67			2.4	1296	573	3.1		
11	213	131.87	1.77	K 47	4	1.0	3201	1415	0.79		
11	196	121.48	1.92	KF 47	4	1.1	2781	1229	0.91		
13	169	104.37	2.2	KA 47	4	1.3	2439	1078	1.04		
15	147	90.86	2.6	KAF47	4	1.5	2152	951	1.18	K 87R57	4
16	137	85.12	2.7			1.7	1894	837	1.34	KF 87R57	4
10	221	83.69	0.9	K 37	6	1.9	1643	726	1.55	KA 87R57	4
12	192	72.54	1.0	KF 37	6	2.2	1443	638	1.76	KAF87R57	4
13	179	67.80	1.1	KA 37	6	2.5	1272	562	2.0		
15	155	58.60	1.2	KAF37	6	2.9	1072	474	2.4		
17	131	49.79	1.4			3.3	964	426	2.6		
						3.7	844	373	3.0		
13	172	106.38	1.1			1.7	1844	815	0.79		
14	158	97.81	1.2			2.0	1604	709	0.91		
17	135	83.69	1.4			2.2	1407	622	1.04		
19	117	72.54	1.6			2.5	1249	552	1.17		
21	109	67.80	1.7			2.9	1097	485	1.33		
24	95	58.60	2.0			3.2	968	428	1.50	K 77R37	4
28	80	49.79	2.3			3.9	810	358	1.80	KF 77R37	4
31	72	44.46	2.6			4.3	724	320	2.0	KA 77R37	4
37	61	37.97	3.1			4.9	640	283	2.3	KAF77R37	4
39	57	35.57	3.3			5.7	557	246	2.6		
46	48	29.96	3.9	K 37	4	6.4	489	216	3.0		
48	47	28.83	4.0	KF 37	4	7.3	432	191	3.4		
56	40	24.99	4.7	KA 37	4	8.2	385	170	3.8		
60	38	23.36	4.9	KAF37	4	9.3	339	150	4.3		
69	33	20.19	5.3			3.3	950	420	0.81		
81	28	17.15	6.1			3.9	817	361	0.94		
91	25	15.31	6.7			4.3	731	323	1.05		
106	21	13.08	7.3			5.1	615	272	1.25	K 67R37	4
114	20	12.14	7.7			5.8	543	240	1.42	KF 67R37	4
133	17	10.49	8.9			6.4	491	217	1.57	KA 67R37	4
156	14	8.91	10			7.3	432	191	1.78	KAF67R37	4
175	13	7.96	11			8.4	376	166	2.05		
204	11	6.80	13			9.7	326	144	2.37		
218	10	6.37	13			12	269	119	2.86		



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
0.37KW						0.37KW							
5.1	618	273	0.91	K 57R37 KF 57R37 KA 57R37 KAF57R37	4	8.5	392	104.37	0.96	K 47	6		
5.8	543	240	1.04			9.7	341	90.86	1.10	KF 47	6		
6.5	486	215	1.16			10	319	85.12	1.18	KA 47	6		
7.2	434	192	1.30			12	282	75.2	1.33	KAF47	6		
8.4	376	166	1.50			11	315	131.87	1.19	K 47 KF 47 KA 47 KAF47	4		
9.9	319	141	1.77			11	290	121.48	1.30				
11	285	126	1.98			13	249	104.37	1.51				
13	244	108	2.3			15	217	90.86	1.73				
15	215	95	2.6	16	203	85.12	1.85						
				18	180	75.20	2.1						
				20	167	69.84	2.3						
				22	151	63.30	2.5						
3.8	868	174.99	2.9	K 87	8	14	234	97.81	0.80	K 37 KF 37 KA 37 KAF37	4		
4.1	813	164.05	3.1	KF 87	8	17	200	83.69	0.94				
4.6	729	147.09	3.5	KA 87	8	19	173	72.54	1.08				
				KAF87	8	21	162	67.80	1.16				
4.5	740	197.27	3.4	K 87	6	24	140	58.60	1.34				
5.1	657	174.99	3.9	KF 87	6	28	119	49.79	1.58				
				KA 87	6	31	106	44.46	1.77				
				KAF87	6	37	91	37.57	2.07				
5.0	671	135.28	2.2	K 77	8	39	85	35.57	2.21				
5.2	637	128.52	2.3	KF 77	8	46	72	29.96	2.63				
5.9	563	113.56	2.6	KA 77	8	48	69	28.83	2.73				
6.9	481	97.05	3.0	KAF77	8	56	60	24.99	3.15				
5.7	578	154.02	2.5	K 77	6	60	56	23.36	3.28				
6.5	508	135.28	2.9	KF 77	6	69	48	20.19	3.60				
6.9	482	128.52	3.0	KA 77	6	81	41	17.15	4.13				
7.8	426	113.56	3.4	KAF77	6	91	37	15.31	4.5				
						106	31	13.08	5.0				
7.23	459	192.18	3.2	K 77	4	114	29	12.14	5.2				
7.75	429	179.37	3.4	KF 77	4	133	25	10.49	6.0				
9.02	368	154.02	4.0	KA 77	4	156	21	8.91	7.1				
				KAF77	4	175	19	7.96	7.7				
6.2	536	108.03	1.44	K 67	8	204	16	6.80	8.7				
6.5	509	102.62	1.52	KF 67	8	218	15	6.37	9.0				
7.4	446	90.04	1.73	KA 67	8	259	13	5.36	10				
				KAF67	8	0.55KW							
7.2	464	123.54	1.66	K 67	6	0.08	57099	16978	0.82	K 187R97 KA187R97	4		
8.2	405	108.03	1.90	KF 67	6	0.10	47998	14272	0.98				
8.6	385	102.62	2.0	KA 67	6	0.11	44111	13116	1.07				
9.8	338	90.04	2.3	KAF67	6	0.12	39170	11647	1.20				
						0.19	24662	7333	1.9				
9.6	346	144.79	2.2	K 67	4	0.12	38783	11532	0.78	K 167R97 KA167R97	4		
11	295	123.54	2.6	KF 67	4	0.14	34395	10227	0.87				
13	258	108.03	3.0	KA 67	4	0.16	28913	8597	1.04				
15	215	90.04	3.6	KAF67	4	0.21	21988	6538	1.37				
18	182	76.37	4.2			0.26	18046	5366	1.67				
						0.34	13651	4059	2.2				
7.1	465	123.85	1.2	K 57 KF 57 KA 57 KAF57	6	0.20	23142	6881	0.73	K 157R97	4		
8.2	406	108.29	1.4			0.23	19947	5931	0.85	KF 157R97	4		
8.6	386	102.88	1.5			0.35	13365	3974	1.27	KA 157R97	4		
10	339	90.26	1.7			0.46	10247	3047	1.65	KAF157R97	4		
12	287	76.56	2.0					0.31	14875	4423	0.82	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	4
13	259	69.12	2.2			0.37	12783	3801	0.96				
				0.43	10886	3237	1.12						
9.6	347	145.14	1.6	0.47	9891	2941	1.24						
11	296	123.85	1.9	0.55	8569	2548	1.43						
13	259	108.29	2.2	0.72	6477	1926	1.89						
14	246	102.88	2.3	0.79	5909	1757	2.1						
15	216	90.26	2.6	0.90	5183	1541	2.4						
18	183	76.56	3.1	1.0	4513	1342	2.7						
20	165	69.12	3.4	1.2	3958	1177	3.1						
				1.4	3447	1025	3.5						

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.55KW						0.55KW					
0.48	9649	2869	0.78			3.8	1290	174.99	2.0	K 87	8
0.56	8421	2504	0.89			4.1	1209	164.05	2.1	KF 87	8
0.63	7409	2203	1.01			4.5	1084	147.09	2.3	KA 87	8
0.74	6286	1869	1.20							KAF 87	8
0.82	5680	1689	1.32	K 107R77	4	4.5	1101	197.27	2.3	K 87	6
0.91	5156	1533	1.46	KF 107R77	4	5.1	976	174.99	2.6	KF 87	6
1.1	4429	1317	1.70	KA 107R77	4	5.4	915	164.05	2.8	KA 87	6
1.2	3868	1150	1.94	KAF 107R77	4	6.0	821	147.09	3.1	KAF 87	6
1.4	3414	1015	2.2			6.5	755	135.28	1.9	K 77	8
1.6	2929	871	2.6			6.9	717	128.52	2.0	KF 77	8
1.8	2630	782	2.9			7.8	634	113.56	2.3	KA 77	8
2.0	2307	686	3.3			9.1	541	97.05	2.7	KAF 77	8
2.3	2038	606	3.7								
1.0	4809	1430	0.8			5.7	859	154.02	1.70	K 77	6
1.1	4241	1261	1.0			6.5	755	135.28	1.93	KF 77	6
1.3	3706	1102	1.1			6.9	717	128.52	2.0	KA 77	6
1.5	3218	957	1.3			7.8	634	113.56	2.3	KAF 77	6
1.6	2875	855	1.4	K 97R57	4						
1.9	2499	743	1.6	KF 97R57	4	9.0	547	154.02	2.7	K 77	4
2.1	2189	651	1.8	KA 97R57	4	10	481	135.28	3.0	KF 77	4
2.4	1927	573	2.1	KAF 97R57	4	11	457	128.52	3.2	KA 77	4
2.8	1695	504	2.4			12	403	113.56	3.6	KAF 77	4
3.2	1470	437	2.8			14	345	97.05	4.2		
3.6	1285	382	3.1								
4.6	1026	305	3.9			7.2	689	123.54	1.12	K 67	6
						8.2	603	108.03	1.28	KF 67	6
						8.6	573	102.62	1.35	KA 67	6
						10	502	90.04	1.53	KAF 67	6
						12	426	76.37	1.81		
1.5	3198	951	0.79			11	439	123.54	1.76	K 67	4
1.7	2815	837	0.90			13	384	108.03	2.0	KF 67	4
1.9	2442	726	1.04			15	320	90.04	2.4	KA 67	4
2.2	2146	638	1.18			18	271	76.37	2.8	KAF 67	4
2.5	1890	562	1.34	K 87R57	4						
2.9	1594	474	1.59	KF 87R57	4	8.2	604	108.29	0.93		
3.3	1433	426	1.77	KA 87R57	4	8.6	574	102.88	0.98	K 57	6
3.7	1254	373	2.0	KAF 87R57	4	9.8	504	90.26	1.12	KF 57	6
4.2	1110	330	2.3			12	427	76.56	1.32	KA 57	6
4.7	985	293	2.6			13	386	69.12	1.46	KAF 57	6
5.6	841	250	3.0			15	339	60.81	1.66		
5.9	794	236	3.2			15	320	57.42	1.76		
6.9	676	201	3.8								
2.5	1856	552	0.78			11	440	123.85	1.28		
2.9	1631	485	0.89			13	385	108.29	1.47		
3.2	1439	428	1.01			14	365	102.88	1.57	K 57	4
3.9	1204	358	1.21	K 77R37	4	15	321	90.26	1.76	KF 57	4
4.3	1076	320	1.35	KF 77R37	4	18	272	76.56	2.1	KA 57	4
4.9	952	283	1.53	KA 77R37	4	20	246	69.12	2.3	KAF 57	4
5.7	827	246	1.76	KAF 77R37	4	23	216	60.81	2.6		
6.4	726	216	2.0			24	204	57.42	2.8		
7.3	642	191	2.3								
8.2	572	170	2.5			13	371	104.37	1.01		
9.3	504	150	2.9			15	323	90.86	1.17		
						16	302	85.12	1.24		
						18	267	75.20	1.41	K 47	4
						20	248	69.84	1.52	KF 47	4
						22	225	63.30	1.67	KA 47	4
						24	202	56.83	1.86	KAF 47	4
						28	174	48.95	2.2		
						30	164	46.03	2.3		
5.1	915	272	0.84			24	208	58.6	0.90	K 37	4
5.8	807	240	0.95	K 67R37	4	28	177	49.79	1.06	KF 37	4
6.4	730	217	1.1	KF 67R37	4	31	158	44.46	1.19	KA 37	4
7.3	642	191	1.2	KA 67R37	4	37	135	37.97	1.39	KAF 37	4
8.4	558	166	1.4	KAF 67R37	4						
9.7	484	144	1.6								
12	400	119	1.9								
7.2	646	192	0.87								
8.4	558	166	1.0	K 58R37	4						
9.9	474	141	1.2	KF 58R37	4						
11	424	126	1.3	KA 58R37	4						
13	363	108	1.6	KAF 58R37	4						
15	319	95	1.8								



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
0.55KW						0.75KW					
39	126	35.57	1.49			1.9	3329	726	0.76		
46	106	29.96	1.77			2.2	2926	638	0.87		
48	102	28.83	1.84			2.5	2577	562	0.98		
56	89	24.99	2.1			2.9	2174	474	1.17	K 87R57	4
60	83	23.36	2.2			3.3	1954	426	1.30	KF 87R57	4
69	72	20.19	2.4			3.7	1711	373	1.48	KA 87R57	4
81	61	17.15	2.8	K 37	4	4.2	1513	330	1.68	KAF 87R57	4
91	54	15.31	3.0	KF 37	4	4.7	1344	293	1.89		
106	46	13.08	3.3	KA 37	4	5.6	1147	250	2.2		
114	43	12.14	3.5	KAF 37	4	5.9	1082	236	2.3		
133	37	10.49	4.0			6.9	922	201	2.8		
156	32	8.91	4.8								
175	28	7.96	5.2			3.9	1642	358	0.89	K 78R37	4
204	24	6.80	5.8			4.3	1468	320	0.99	KF 78R37	4
218	23	6.37	6.0			4.9	1298	283	1.12	KA 78R37	4
259	19	5.36	6.9			5.7	1128	246	1.29	KAF 78R37	4
						6.4	991	216	1.47		
0.75KW						3.9	1737	175.47	2.3	K 97	8
0.11	60151	13116	0.78			4.4	1508	152.31	2.7	KF 97	8
0.12	53414	11647	0.88	K 187R97	4	4.8	1389	140.28	2.9	KA 97	8
0.19	33630	7333	1.40	KA187R97	4					KAF 97	8
0.21	30901	6738	1.52			4.6	1456	147.09	1.7	K 87	8
0.23	27443	5984	1.71			5.4	1254	126.68	2.0	KF 87	8
0.16	39426	8597	0.76			5.9	1140	115.16	2.2	KA 87	8
0.21	29984	6538	1.00	K 167R97	4	6.6	1017	102.71	2.5	KAF 87	8
0.26	24609	5366	1.22	KA167R97	4						
0.34	18615	4059	1.62			5.2	1295	174.99	2.0	K 87	6
0.41	15405	3359	1.95			5.5	1214	164.05	2.1	KF 87	6
0.35	18225	3974	0.93	K 157R97	4	6.2	1088	147.09	2.3	KA 87	6
0.46	13974	3047	1.21	KF 157R97	4	7.2	937	126.68	2.7	KAF 87	6
0.83	7705	1680	2.2	KA 157R97	4						
1.02	6260	1365	2.7	KAF 157R97	4	7.0	956	197.27	2.7	K 87	4
0.43	14845	3237	0.82			8.0	848	174.99	3.0	KF 87	4
0.47	13488	2941	0.91			8.5	795	164.05	3.2	KA 87	4
0.55	11685	2548	1.05			9.4	712	147.09	3.6	KAF 87	4
0.72	8833	1926	1.38	K 127R77	4						
0.79	8058	1757	1.52	KF 127R77	4	6.7	1001	135.28	1.46	K 77	6
0.90	7067	1541	1.73	KA 127R77	4	7.1	951	128.52	1.53	KF 77	6
1.0	6154	1342	1.99	KAF 127R77	4	8.0	840	113.56	1.73	KA 77	6
1.2	5398	1177	2.3			9.4	718	97.05	2.0	KAF 77	6
1.4	4701	1025	2.6			10	658	88.97	2.2		
1.5	4123	899	3.0								
0.82	7746	1689	0.97			9.0	746	154.02	1.95	K 77	4
0.91	7030	1533	1.07			10	655	135.28	2.2	KF 77	4
1.1	6040	1317	1.25	K 107R77	4	11	623	128.52	2.3	KA 77	4
1.2	5274	1150	1.43	KF 107R77	4	12	550	113.56	2.6	KAF 77	4
1.4	4655	1015	1.62	KA 107R77	4	14	470	97.05	3.1		
1.6	3994	871	1.88	KAF 107R77	4						
1.8	3586	782	2.1			11	598	123.54	1.29	K 67	4
2.0	3146	686	2.4			13	523	108.03	1.47	KF 67	4
2.3	2779	606	2.7			15	436	90.04	1.77	KA 67	4
1.3	5054	1102	0.8			18	370	76.37	2.1	KAF 67	4
1.5	4389	957	0.9			20	334	68.95	2.3		
1.6	3921	855	1.0			23	294	60.66	2.6		
1.9	3407	743	1.2			24	277	57.28	2.8		
2.1	2986	651	1.4								
2.4	2628	573	1.5	K 97R57	4	11	600	123.85	0.9		
2.8	2311	504	1.7	KF 97R57	4	13	525	108.29	1.1		
3.2	2004	437	2.0	KA 97R57	4	14	498	102.88	1.1	K 57	4
3.6	1752	382	2.3	KAF 97R57	4	15	437	90.26	1.3	KF 57	4
4.6	1399	305	2.9			18	371	76.56	1.5	KA 57	4
5.4	1183	258	3.4			20	335	69.12	1.7	KAF 57	4
6.0	1064	232	3.8			23	295	60.81	1.9		
7.0	913	199	4.4			24	278	57.42	2.0		
						28	237	48.89	2.4		
						31	215	44.43	2.6		

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
0.75KW						1.1KW							
18	364	75.2	1.03	K 47 KF 47 KA 47 KAF47	4	1.5	6047	899	2.0	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	4		
20	338	69.84	1.11			1.8	5314	790	2.3				
22	307	63.30	1.23			2.0	4641	690	2.6				
24	275	56.83	1.37			2.3	4029	599	3.0				
28	237	48.95	1.59			2.6	3625	539	3.4				
30	223	46.03	1.69			3.0	3148	468	3.9				
35	192	39.61	1.96										
39	171	35.39	2.2										
45	151	31.19	2.5										
31	215	44.46	0.87	K 37 KF 37 KA 37 KAF37	4	1.2	7735	1150	1.6	K 107R77 KF 107R77 KA 107R77 KAF107R77	4		
37	184	37.97	1.02			1.4	6827	1015	1.1				
39	172	35.57	1.09			1.6	5859	871	1.3				
46	145	29.96	1.30			1.8	5260	782	1.4				
48	140	28.83	1.35			2.0	4614	686	1.6				
56	121	24.99	1.55			2.3	4076	606	1.8				
60	113	23.36	1.62			2.7	3464	515	2.2				
69	98	20.19	1.78			3.1	3060	455	2.5				
81	83	17.15	2.0			3.5	2704	402	2.8				
91	74	15.31	2.2			4.0	2361	351	3.2				
106	63	13.08	2.4			4.5	2065	307	3.6				
114	59	12.14	2.6										
133	51	10.49	3.0										
156	43	8.91	3.5										
175	39	7.96	3.8										
204	33	6.80	4.3										
218	31	6.37	4.4										
259	26	5.36	5.1										
1.1KW						1.9	4998	743	0.81	K 98R57 KF 98R57 KA 98R57 KAF98R57	4		
0.15	62528	9363	0.75	2.1	4379	651	0.92						
0.17	54267	8126	0.87	2.4	3854	573	1.05						
0.19	48971	7333	0.96	2.8	3390	504	1.19						
0.21	44998	6738	1.04	3.2	2939	437	1.38						
0.23	39962	5984	1.18	3.6	2569	382	1.57						
0.26	35728	5350	1.32	4.1	2300	342	1.76						
0.29	32122	4810	1.46										
0.32	29144	4364	1.61										
0.26	35835	5366	0.84	K 187R97 KA187R97	4	2.9	3188	474	0.80	K 87R57 KF 87R57 KA 87R57 KAF87R57	4		
0.29	32042	4798	0.94			3.3	2865	426	0.89				
0.34	27107	4059	1.11			3.7	2509	373	1.01				
0.42	22432	3359	1.34			4.2	2220	330	1.14				
0.51	18305	2741	1.64			4.7	1971	293	1.29				
0.64	14518	2174	2.1			5.6	1682	250	1.51				
0.82	11340	1698	2.7			5.9	1587	236	1.60				
1.00	9363	1402	3.2			6.9	1352	201	1.88				
1.08	8622	1291	3.5										
0.40	23480	3516	0.72	K 167R97 KA167R97	4	3.9	2548	175.47	1.6	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	8		
0.46	20375	3051	0.83			4.4	2212	152.31	1.8				
0.54	17430	2610	0.97			4.8	2037	140.28	2.0				
0.60	15507	2322	1.09			5.5	1810	124.61	2.2				
0.83	11219	1680	1.51			5.2	1904	175.47	2.1	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	6		
1.0	9116	1365	1.86			5.9	1653	152.31	2.4				
1.1	8207	1229	2.1			6.5	1522	140.28	2.7				
1.3	7299	1093	2.3			7.3	1352	124.61	3.0				
1.5	6291	942	2.7										
1.6	5703	854	3.0										
0.72	12955	1926	0.9	K 157R97 KF 157R97 KA 157R97 KAF157R97	4	8.0	1238	175.47	3.3	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	4		
0.79	11818	1757	1.0			9.1	1074	152.31	3.7				
0.90	10365	1541	1.2			10	989	140.28	4.1				
1.0	9027	1342	1.4										
1.2	7917	1177	1.5			5.2	1899	174.99	1.34	K 87 KF 87 KA 87 KAF87	6		
1.4	6894	1025	1.8			5.5	1780	164.05	1.42				
						6.2	1596	147.09	1.59				
						7.2	1375	126.68	1.84				
					</								



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
1.1KW						1.5KW					
10	954	135.28	1.53	K 77 KF 77 KA 77 KAF77	4	0.21	61360	6738	0.77	K 187R97 KA187R97	4
11	906	128.52	1.61		4	0.23	54494	5984	0.86		4
12	801	113.56	1.82		4	0.26	48720	5350	0.96		4
14	685	97.05	2.1		4	0.29	43803	4810	1.07		4
16	628	88.97	2.3		4	0.32	39741	4364	1.18		4
18	551	78.07	2.6			0.39	32866	3609	1.43		
19	522	73.99	2.8			0.46	27884	3062	1.69		
						0.56	22940	2519	2.0		
						0.62	20654	2268	2.3		
13	762	108.03	1.01	K 67 KF 67 KA 67 KAF67	4	0.34	36964	4059	0.81	K 167R97 KA167R97	4
14	724	102.62	1.06		4	0.42	30589	3359	0.98		4
16	635	90.04	1.21		4	0.51	24961	2741	1.21		4
18	539	76.37	1.43		4	0.64	19798	2174	1.52		4
20	486	68.95	1.58		4	0.82	15463	1698	1.95		4
23	428	60.66	1.80			1.0	12767	1402	2.4		
24	404	57.28	1.91			1.1	11757	1291	2.6		
29	344	48.77	2.2			0.6	21118	2319	0.8	K 157R97 KF 157R97 KA 157R97 KAF157R97	4
32	313	44.32	2.5			0.83	15299	1680	1.1		4
36	271	38.39	2.8			1.0	12431	1365	1.4		4
						1.1	11192	1229	1.5		4
						1.3	9954	1093	1.7		4
16	637	90.26	0.89	K 57 KF 57 KA 57 KAF57	4	1.5	8578	942	2.0		4
18	540	76.56	1.04		4	1.6	7777	854	2.2		
20	488	69.12	1.16		4	2.5	5145	565	3.3		
23	429	60.81	1.31		4	2.8	4581	503	3.7		
27	405	57.42	1.39		4	2.6	4881	536	2.5	K 127R87	4
29	345	48.89	1.64			3.3	3807	418	3.2	KF 127R87	4
32	313	44.43	1.80			3.8	3342	367	3.7	KA 127R87	4
36	271	38.49	2.1							KAF127R87	4
39	252	35.70	2.2			0.80	16000	1757	0.76	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	4
46	214	30.28	2.6			0.91	14033	1541	0.87		4
51	193	27.34	2.9			1.0	12221	1342	1.00		4
58	170	24.05	3.3			1.2	10718	1177	1.14		4
62	160	22.71	3.5			1.4	9334	1025	1.31		4
72	136	19.34	4.0			1.6	8187	899	1.49		
80	124	17.57	4.2			1.8	7194	790	1.70		
92	107	15.22	4.7			2.0	6284	690	1.94		
106	93	13.25	5.1			2.3	5455	599	2.2		
117	84	11.92	4.6			2.6	4908	539	2.5		
124	79	11.26	4.9			3.0	4262	468	2.9		
146	68	9.59	5.6			3.4	3734	410	3.3		
161	61	8.71	6.0			1.4	9243	1015	0.8	K 107R77 KF 107R77 KA 107R77 KAF107R77	4
185	53	7.55	6.4			1.6	7932	871	0.9		4
213	46	6.57	7.0			1.8	7121	782	1.1		4
						2.0	6247	686	1.2		4
						2.3	5519	606	1.4		4
25	401	56.83	0.94	K 47 KF 47 KA 47 KAF47	4	2.7	4690	515	1.6		
29	345	48.95	1.09		4	3.1	4144	455	1.8		
30	325	46.03	1.16		4	3.5	3661	402	2.1		
35	279	39.61	1.35		4	4.0	3196	351	2.4		
40	250	35.39	1.51		4	4.6	2796	307	2.7		
45	220	31.19	1.71			2.4	5218	573	0.8	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF97R57	4
48	207	29.32	1.82			2.8	4590	504	0.9		4
54	183	25.91	2.1			3.2	3980	437	1.0		4
64	154	21.81	2.4			3.7	3479	382	1.2		4
72	138	19.58	2.7			4.1	3114	342	1.3		4
47	211	29.96	0.89	K 37 KF 37 KA 37 KAF37	4	4.6	2778	305	1.5		
56	176	24.99	1.07		4	5.4	2350	258	1.7		
60	165	23.36	1.11		4	6.0	2113	232	1.9		
69	142	20.19	1.22		4	7.0	1812	199	2.2		
82	121	17.15	1.40		4						
91	108	15.31	1.52								
107	92	13.08	1.68								
115	86	12.14	1.76								
133	74	10.49	2.0								
157	63	8.91	2.4								
176	56	7.96	2.6								
206	48	6.80	2.9								
220	45	6.37	3.0								
261	38	5.36	3.5								

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
1.5KW						1.5KW					
4.2	3005	330	0.84			23	585	60.81	0.96		
4.8	2668	293	0.95	K 87R57	4	24	552	57.42	1.02		
5.6	2277	250	1.11	KF 87R57	4	29	470	48.89	1.20		
5.9	2149	236	1.18	KA 87R57	4	32	427	44.43	1.32	K 57	4
7.0	1830	201	1.39	KAF87R57	4	36	370	38.49	1.52	KF 57	4
7.7	1667	183	1.52			39	343	35.70	1.64	KA 57	4
						46	291	30.28	1.94	KAF57	4
4.9	2770	141.93	2.7	K 107	8	51	263	27.34	2.1		
5.8	2334	119.58	3.2	KF 107	8	58	231	24.05	2.4		
6.2	2163	110.83	3.5	KA 107	8	62	218	22.71	2.6		
				KAF107	8	72	183	19.34	2.9		
4.5	2972	152.31	1.36	K 97	8	35	381	39.61	0.99		
4.9	2738	140.28	1.48	KF 97	8	40	340	35.39	1.10		
5.5	2432	124.61	1.66	KA 97	8	45	300	31.19	1.25		
				KAF97	8	48	282	29.32	1.33		
5.2	2569	175.47	1.57	K 97	6	54	249	25.91	1.51	K 47	4
6.0	2229	152.31	1.81	KF 97	6	64	210	21.81	1.79	KF 47	4
6.6	2053	140.28	1.97	KA 97	6	72	188	19.58	2.0	KA 47	4
7.4	1824	124.61	2.2	KAF97	6	83	162	16.86	2.2	KAF47	4
8.0	1688	175.47	2.4	K 97	4	88	153	15.86	2.3		
9.2	1465	152.31	2.7	KF 97	4	103	131	13.65	2.6		
10	1349	140.28	3.0	KA 97	4	115	117	12.19	2.8		
11	1199	124.61	3.4	KAF97	4	119	113	11.77	2.3		
6.3	2153	147.09	1.18	K 87	6	60	225	23.36	0.82		
7.2	1854	126.68	1.37	KF 87	6	69	194	20.19	0.90		
7.9	1686	115.16	1.50	KA 87	6	82	165	17.15	1.03		
9.0	1503	102.71	1.69	KAF87	6	91	147	15.31	1.12		
8.0	1683	174.99	1.51			107	126	13.08	1.23	K 37	4
8.5	1578	164.05	1.61	K 87	4	115	117	12.14	1.29	KF 37	4
9.5	1415	147.09	1.79	KF 87	4	133	101	10.49	1.49	KA 37	4
11	1218	126.68	2.1	KA 87	4	157	86	8.91	1.75	KAF37	4
12	1108	115.16	2.3	KAF87	4	176	77	7.96	1.90		
14	988	102.71	2.6			206	65	6.80	2.2		
16	830	86.34	3.1			220	61	6.37	2.2		
						261	52	5.36	2.6		
8.0	1680	113.56	0.87	K 77	6	2.2KW					
9.4	1436	97.05	1.01	KF 77	6	0.33	57466	4364	0.82		
10	1317	88.97	1.11	KA 77	6	0.50	37108	2818	1.27		
12	1155	78.07	1.26	KAF77	6	0.39	47524	3609	0.99		
10	1301	135.28	1.12			0.46	40321	3062	1.17	K 187R97	4
11	1236	128.52	1.18			0.56	33171	2519	1.42	KA 187R97	4
12	1092	113.56	1.33			0.63	29866	2268	1.57		
14	933	97.05	1.56			0.69	27048	2054	1.74		
16	856	88.97	1.70	K 77	4	0.78	23979	1821	1.96		
18	751	78.07	1.94	KF 77	4	0.88	21135	1605	2.2		
19	712	73.99	2.0	KA 77	4	0.52	36094	2741	0.83		
22	623	64.75	2.3	KAF77	4	0.63	29655	2252	1.01		
24	561	58.34	2.6			0.65	28628	2174	1.05		
27	492	51.18	3.0			0.84	22360	1698	1.35	K 167R97	4
31	434	45.16	3.4			1.0	18462	1402	1.63	KA 167R97	4
35	385	40.04	3.8			1.1	17000	1291	1.77		
16	886	90.04	0.89			1.3	14498	1101	2.1		
18	735	76.37	1.05			1.5	12431	944	2.4		
20	663	68.95	1.16			0.85	22123	1680	0.76		
23	583	60.66	1.32			1.0	17975	1365	0.94	K 157R97	4
24	551	57.28	1.40	K 67	4	1.2	16184	1229	1.05	KF 157R97	4
29	469	48.77	1.64	KF 67	4	1.3	14393	1093	1.18	KA 157R97	4
32	426	44.32	1.81	KA 67	4	1.5	12404	942	1.36	KAF157R97	4
36	369	38.39	2.1	KAF67	4	1.7	11246	854	1.50		
39	343	35.62	2.2			1.9	9955	756	1.70		
46	291	30.22	2.7								
51	262	27.28	2.9								
58	231	24.00	3.3								



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
2.2KW						2.2KW					
2.6	7058	536	1.73	K 127R87	4	40	490	35.20	3.0	K 77	4
3.0	6229	473	1.96	KF 127R87	4	46	430	30.89	3.4	KF 77	4
3.4	5504	418	2.2	KA 127R87	4	49	407	29.27	3.6	KA 77	4
3.9	4833	367	2.5	KAF127R87	4	55	356	25.62	4.1	KAF77	4
4.3	4346	330	2.8								
1.4	13497	1025	0.91			23	844	60.66	0.91		
1.6	11838	899	1.03			25	797	57.28	0.97		
1.8	10403	790	1.17	K 127R77	4	29	678	48.77	1.14		
2.1	9086	690	1.34	KF 127R77	4	32	616	44.32	1.25		
2.4	7888	599	1.55	KA 127R77	4	37	534	38.39	1.44		
2.6	7098	539	1.72	KAF127R77	4	40	495	35.62	1.56		
3.0	6163	468	1.98			47	420	30.22	1.83		
3.5	5399	410	2.3			52	379	27.28	2.0	K 67	4
						59	334	24.00	2.3	KF 67	4
						63	315	22.66	2.3	KA 67	4
						74	268	19.30	2.7	KAF67	4
						81	244	17.54	2.9		
						93	211	15.19	3.1		
						107	184	13.22	3.4		
						116	170	12.24	2.9		
						136	145	10.42	3.2		
						150	132	9.47	3.4		
						173	114	8.20	3.6		
						199	99	7.14	4.0		
2.3	7980	606	0.94			32	618	44.43	0.91		
2.8	6782	515	1.11			37	535	38.49	1.05		
3.1	5992	455	1.26	K 108R77	4	40	497	35.70	1.14		
3.5	5294	402	1.42	KF 108R77	4	47	421	30.28	1.34		
4.0	4622	351	1.63	KA 108R77	4	52	380	27.34	1.48	K 57	4
4.6	4043	307	1.86	KAF108R77	4	59	334	24.05	1.69	KF 57	4
5.1	3648	277	2.1			63	316	22.71	1.79	KA 57	4
5.8	3200	243	2.4			73	269	19.34	2.0	KAF57	4
						81	244	17.57	2.1		
						93	212	15.22	2.4		
						107	184	13.25	2.6		
						119	166	11.92	2.4		
						126	157	11.26	2.5		
3.7	5030	382	0.80	K 98R57	4	55	360	25.91	1.04		
4.2	4504	342	0.90	KF 98R57	4	65	303	21.81	1.24		
4.7	4016	305	1.01	KA 98R57	4	73	272	19.58	1.38		
5.5	3397	258	1.19	KAF98R57	4	84	234	16.86	1.52	K 47	4
6.1	3055	232	1.32			90	221	15.86	1.62	KF 47	4
7.1	2620	199	1.54			104	190	13.65	1.78	KA 47	4
						116	170	12.19	1.94	KAF47	4
						121	164	11.77	1.61		
						134	147	10.56	1.79		
						156	127	9.10	2.1		
5.0	3948	141.93	1.90	K 107	8	109	182	13.08	0.85		
5.9	3326	119.58	2.3	KF 107	8	135	146	10.49	1.03	K 37	4
6.4	3083	110.83	2.4	KA 107	8	159	124	8.91	1.21	KF 37	4
7.1	2763	99.34	2.7	KAF107	8	178	111	7.96	1.32	KA 37	4
						209	95	6.80	1.49	KAF37	4
						223	89	6.37	1.54		
						265	75	5.36	1.77		
6.1	3200	152.31	1.26	K 97	6						
6.7	2947	140.28	1.37	KF 97	6						
7.5	2618	124.61	1.54	KA 97	6						
14	1443	103.78	2.80	KAF97	6						
8.1	2440	175.47	1.66								
9.3	2118	152.31	1.91	K 97	4						
10	1951	140.28	2.1	KF 97	4						
11	1733	124.61	2.3	KA 97	4						
14	1443	103.78	2.8	KAF97	4						
15	1346	96.80	3.0								
9.7	2046	147.09	1.24								
11	1762	126.68	1.44	K 87	4						
12	1602	115.16	1.58	KF 87	4						
14	1428	102.71	1.78	KA 87	4						
16	1201	86.34	2.1	KAF87	4						
18	1103	79.34	2.3								
20	980	70.46	2.6								
23	876	63.00	2.9								
13	1579	113.56	0.9								
15	1350	97.05	1.08								
16	1237	88.97	1.18								
18	1086	78.07	1.34	K 77	4						
19	1029	73.99	1.42	KF 77	4						
22	901	64.75	1.62	KA 77	4						
24	811	58.34	1.80	KAF77	4						
28	712	51.18	2.0								
31	628	45.16	2.3								
35	557	40.04	2.6								

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
3.0KW						3.0KW					
0.5	50602	2818	0.93	K 187R97 KA187R97	4	10	2692	141.93	2.8	K 107	4
0.46	54983	3062	0.85			12	2268	119.58	3.3	KF 107	4
0.56	45233	2519	1.04							KA 107	4
0.63	40726	2268	1.15							KAF107	4
0.69	36883	2054	1.27			7.7	3496	124.61	1.16	K 97	6
0.78	32699	1821	1.44			9.3	2911	103.78	1.39	KF 97	6
0.88	28820	1605	1.63			9.9	2716	96.80	1.49	KA 97	6
1.0	25050	1395	1.88			11	2427	86.52	1.67	KAF97	6
1.2	21476	1196	2.2								
0.84	30490	1698	0.99	K 167R97 KF 167R97 KA 167R97 KAF167R97	4	8.1	3328	175.47	1.21	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	4
1.0	25175	1402	1.2			9.3	2889	152.31	1.40		
1.1	23182	1291	1.3			10	2660	140.28	1.52		
1.3	19770	1101	1.52			11	2363	124.61	1.71		
1.5	16951	944	1.77			14	1968	103.78	2.05		
1.7	15137	843	1.99			15	1836	96.80	2.20		
1.9	13593	757	2.2			16	1646	86.52	2.46		
						18	1477	77.89	2.74		
1.2	22069	1229	0.77	K 157R97 KA 157R97 KA 157R97 KAF157R97	4	20	1338	70.54	3.02		
1.3	19627	1093	0.86			23	1186	62.55	3.41		
1.5	16915	942	1.00			25	1072	56.55	3.77		
1.7	15335	854	1.10								
1.9	13575	756	1.25			9.6	2790	147.09	0.91	K 87 KF 87 KA 87 KAF87	4
2.5	10146	565	1.67			11	2403	126.68	1.06		
2.8	9032	503	1.87			12	2184	115.16	1.16		
						14	1948	102.71	1.30		
2.6	9625	536	1.27	K 127R87 KF 127R87 KA 127R87 KAF127R87	4	16	1637	86.34	1.55		
3.0	8494	473	1.44			18	1505	79.34	1.69		
3.4	7506	418	1.63			20	1336	70.46	1.90		
3.9	6590	367	1.85			23	1195	63.00	2.1		
4.3	5926	330	2.1			25	1074	56.64	2.4		
4.9	5207	290	2.3			29	932	49.16	2.7		
						32	835	44.02	2.9		
1.8	14186	790	0.86	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	4	39	693	36.52	3.4		
2.1	12390	690	0.99								
2.4	10756	599	1.14			16	1687	88.97	0.86	K 77 KF 77 KA 77 KAF77	4
2.6	9679	539	1.26			18	1481	78.07	0.98		
3.0	8404	468	1.45			19	1402	73.99	1.04		
3.5	7362	410	1.66			22	1228	64.75	1.19		
						24	1106	58.34	1.32		
3.1	8170	455	0.92	K 108R77 KF 108R77 KA 108R77 KAF108R77	4	28	971	51.18	1.50		
3.5	7219	402	1.04			31	856	45.16	1.70		
4.0	6303	351	1.19			35	759	40.04	1.92		
4.6	5513	307	1.36			40	668	35.20	2.2	K 67 KF 67 KA 67 KAF67	4
5.1	4974	277	1.51			46	586	30.89	2.5		
5.8	4363	243	1.72								
6.6	3861	215	1.95			32	841	44.32	0.92		
7.5	3394	189	2.2			37	728	38.39	1.06		
8.5	3017	168	2.5			40	676	35.62	1.14		
9.5	2676	149	2.8			47	573	30.22	1.34		
10	2496	139	3.0			52	517	27.28	1.49		
						59	455	24.00	1.65		
5.5	4893	258	0.83	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF 97R57	4	63	430	22.66	1.71		
6.1	4400	232	0.92			74	366	19.30	1.95		
7.1	3774	199	1.07			81	333	17.54	2.1		
						93	288	15.19	2.3		
5.0	5366	141.46	1.40	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	8	107	251	13.22	2.5		
5.9	4543	119.76	1.66			116	232	12.24	2.1		
6.4	4204	110.83	1.79			136	198	10.42	2.4		
7.1	3768	99.34	2.0			150	180	9.47	2.5		
7.9	3402	89.68	2.2								
6.8	3968	141.46	1.9	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	6	47	574	30.28	0.98	K 57 KF 57 KA 57 KAF57	4
8.0	3360	119.76	2.2			52	519	27.34	1.09		
8.7	3109	110.83	2.4			59	456	24.05	1.24		
						63	431	22.71	1.31		
9.7	2787	99.34	2.7			73	367	19.34	1.47		
						81	333	17.57	1.57		



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P
3.0KW						4.0KW					
93	289	15.22	1.74			4.0	8404	351	0.89		
107	251	13.25	1.9			4.6	7350	307	1.02		
119	226	11.92	1.7	K 57	4	5.1	6632	277	1.13	K 107R77	4
126	214	11.26	1.8	KF 57	4	5.8	5818	243	1.29	KF 107R77	4
148	182	9.59	2.1	KA 57	4	6.6	5148	215	1.46	KA 107R77	4
163	165	8.71	2.2	KAF57	4	7.5	4525	189	1.66	KAF107R77	4
188	143	7.55	2.4			8.5	4022	168	1.68		
216	125	6.57	2.6			9.5	3567	149	1.9		
						11	3232	135	2.1		
73	371	19.58	1.01							K 97R57	4
84	320	16.86	1.12			7.1	5032	199	0.80	KF 97R57	4
90	301	15.86	1.19							KA 97R57	4
104	259	13.65	1.31							KAF97R57	4
116	231	12.19	1.42	K 47	4						
121	223	11.77	1.18	KF 47	4						
134	200	10.56	1.31	KA 47	4	5.3	6825	134.94	1.8	K 127	8
156	173	9.1	1.53	KAF47	4	5.8	6202	122.60	2.0	KF 127	8
166	162	8.56	1.56			6.4	5570	110.13	2.2	KA 127	8
193	140	7.36	1.68							KAF127	8
216	125	6.58	1.81								
244	100	5.81	1.96			6.6	5464	146.07	2.2	K 127	6
						7.1	5047	134.94	2.4	KF 127	6
159	169	8.91	0.89	K 37	4	7.8	4587	122.60	2.7	KA 127	6
178	151	7.96	0.97	KF 37	4	8.7	4119	110.13	3.0	KAF127	6
209	129	6.8	1.09	KA 37	4						
223	121	6.37	1.13	KAF37	4	6.4	5605	110.83	1.34	K 107	8
265	102	5.36	1.29			7.1	5024	99.34	1.50	KF 107	8
						7.9	4536	89.68	1.66	KA 107	8
						8.7	4120	81.46	1.83	KAF107	8
4.0KW											
1.7	19697	825	2.4	K 187R107	4	6.8	5309	141.93	1.42	K 107	6
2.8	12272	514	3.8	KA187R107	4	8.0	4473	119.58	1.68	KF 107	6
						8.7	4146	110.83	1.81	KA 107	6
0.57	59473	2519	0.79			9.7	3716	99.34	2.0	KAF107	6
0.63	53547	2268	0.88			11	3354	89.68	2.2		
0.70	48494	2054	0.97								
0.79	42993	1821	1.09	K 187R97	4	10	3527	141.46	2.1		
0.90	37894	1605	1.24	KA187R97	4	12	2986	119.76	2.5		
1.0	32936	1395	1.43			13	2764	110.83	2.7	K 107	4
1.2	28237	1196	1.66			14	2477	99.34	3.0	KF 107	4
1.4	24696	1046	1.90			16	2236	89.68	3.4	KA 107	4
1.5	22240	942	2.1			18	2031	81.46	3.7	KAF107	4
						20	1802	72.27	4.2		
1.0	33101	1402	0.91								
1.1	30480	1291	0.99			10	3498	140.28	1.16		
1.3	25994	1101	1.16	K 167R97	4	12	3107	124.61	1.30	K 97	4
1.5	22288	944	1.35	KA 167R97	4	14	2588	103.78	1.56	KF 97	4
1.7	19903	843	1.51			15	2414	96.80	1.67	KA 97	4
1.9	17873	757	1.68			17	2157	86.52	1.87	KAF97	4
2.3	14874	630	2.0			18	1942	77.89	2.1		
						20	1759	70.54	2.3		
1.7	20163	854	0.84	K 157R97	4						
1.9	17849	756	0.95	KF 157R97	4	13	2872	115.16	0.88		
2.5	13339	565	1.27	KA 157R97	4	14	2561	102.71	0.99		
2.9	11876	503	1.42	KAF157R97	4	17	2153	86.34	1.18		
3.3	10223	433	1.66			18	1978	79.34	1.28	K 87	4
						20	1757	70.46	1.44	KF 87	4
2.7	12655	536	0.97			23	1571	63.00	1.62	KA 87	4
3.0	11167	473	1.09	K 127R87	4	25	1412	56.64	1.80	KAF87	4
3.4	9869	418	1.24	KF 127R87	4	29	1226	49.16	2.1		
3.9	8665	367	1.41	KA 127R87	4	33	1098	44.02	2.3		
4.3	7901	330	1.55	KAF127R87	4	39	911	36.52	2.8		
4.9	6943	290	1.76								
5.6	6057	253	2.0								
2.4	14341	599	0.85	K 127R77	4						
2.6	12905	539	0.95	KF 127R77	4						
3.0	11205	468	1.09	KA 127R77	4						
3.5	9816	410	1.24	KAF127R77	4						

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
4.0KW						5.5KW					
22	1615	64.75	0.90			3.4	13570	418	0.90		
25	1455	58.34	1.00			3.9	11914	367	1.03		
28	1276	51.18	1.14			4.4	10713	330	1.14	K 127R87	4
32	1126	45.16	1.29			5.0	9414	290	1.30	KF 127R87	4
36	998	40.04	1.46	K 77	4	5.7	8213	253	1.49	KA 127R87	4
38	957	38.39	1.52	KF 77	4	6.7	6980	215	1.75	KAF127R87	4
41	878	35.20	1.66	KA 77	4	7.1	6590	203	1.71		
47	770	30.89	1.89	KAF 77	4	8.6	5454	168	2.1		
49	730	29.27	2.0			9.7	4805	148	2.3		
56	639	25.62	2.3								
62	576	23.08	2.5			6.7	6980	215	1.08	K 107R77	4
71	505	20.25	2.9			7.6	6136	189	1.23	KF 107R77	4
						8.6	5454	168	1.38	KA 107R77	4
						9.7	4837	149	1.55	KAF107R77	4
						11	4383	135	1.72		
48	754	30.22	1.02			4.8	10288	150.03	1.64	K 157	8
53	680	27.28	1.13			5.9	8423	122.83	2.0	KF 157	8
60	598	24.00	1.26			7.2	6833	99.65	2.5	KA 157	8
64	565	22.66	1.30			7.8	6338	92.42	2.7	KAF 157	8
75	481	19.30	1.48	K 67	4						
82	437	17.54	1.59	KF 67	4	5.3	9253	134.94	1.3	K 127	8
95	379	15.19	1.74	KA 67	4	5.9	8399	122.60	1.5	KF 127	8
109	330	13.22	1.91	KAF 67	4	6.5	7556	110.13	1.6	KA 127	8
118	305	12.24	1.63			8.1	6143	89.43	2.0	KAF 127	8
138	260	10.42	1.81								
152	236	9.47	1.91			7.1	6940	134.94	1.76	K 127	6
176	204	8.20	2.02			7.8	6299	122.60	1.94	KF 127	6
202	178	7.14	2.2			8.7	5667	110.13	2.2	KA 127	6
						11	4599	89.43	2.7	KAF 127	6
60	600	24.05	0.94			8.7	5700	110.83	1.32	K 107	6
63	566	22.71	1.00			9.7	5109	99.34	1.47	KF 107	6
74	482	19.34	1.12			11	4612	89.68	1.63	KA 107	6
82	438	17.57	1.19			12	4190	81.46	1.79	KAF 107	6
95	380	15.22	1.33	K 57	4						
109	330	13.25	1.45	KF 57	4	10	4866	141.93	1.55	K 107	4
121	297	11.92	1.31	KA 57	4	12	4100	119.58	1.83	KF 107	4
128	281	11.26	1.39	KAF 57	4	13	3800	110.83	1.98	KA 107	4
150	239	9.59	1.59			14	3406	99.34	2.2	KAF 107	4
165	217	8.71	1.69			16	3075	89.68	2.4		
191	188	7.55	1.82			18	2793	81.46	2.7		
219	164	6.57	1.98								
						12	4273	124.61	0.95		
						14	3558	103.78	1.14		
						15	3319	96.80	1.22	K 97	4
						17	2967	86.52	1.36	KF 97	4
						18	2671	77.89	1.51	KA 97	4
						20	2419	70.54	1.67	KAF 97	4
						23	2145	62.55	1.88		
						25	1939	56.55	2.1		
						30	1643	47.93	2.5		
						17	2960	86.34	1.37		
						18	2720	79.34	1.49		
						20	2416	70.46	1.67		
						23	2160	63.00	1.87	K 87	4
						25	1942	56.64	2.1	KF 87	4
						29	1686	49.16	1.51	KA 87	4
						33	1509	44.02	1.68	KAF 87	4
						39	1252	36.52	2.0		
						46	1076	31.39	2.4		
						52	956	27.88	2.7		
						32	1548	45.16	0.94	K 77	4
						36	1373	40.04	1.06	KF 77	4
						47	1059	30.89	1.38	KA 77	4
						49	1004	29.27	1.45	KAF 77	4
						56	878	25.62	1.66		
5.5KW											
0.79	59116	1821	0.80								
0.90	52104	1605	0.90								
1.0	45286	1395	1.04								
1.2	38826	1196	1.21	K 187R97	4						
1.4	33957	1046	1.38	KA187R97	4						
1.5	30580	942	1.54								
2.0	23926	737	2.0								
2.3	20095	619	2.3								
1.31	35742	1101	0.84								
1.5	30645	944	0.98								
1.7	27367	843	1.10								
1.9	24575	757	1.22	K 167R97	4						
2.3	20452	630	1.47	KA167R97	4						
2.6	18212	561	1.65								
3.0	15550	479	1.93								
3.4	13700	422	2.2								
2.2	21458	661	0.79	K 157R97	4						
2.5	18342	563	0.92	KF 157R97	4						
2.9	16329	503	1.04	KA 157R97	4						
3.3	14057	433	1.20	KAF157R97	4						
3.8	12271	378	1.38								
4.3	10778	332	1.57								



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数						
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P						
5.5KW						7.5KW											
62	791	23.08	1.84	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4	6.4	10522	150.03	1.6	K 157	6						
71	694	20.25	2.0			KF 157	6										
81	613	17.87	2.2			KA 157	6										
91	543	15.84	2.4			KAF 157	6										
107	464	13.52	2.7														
117	424	12.36	2.2														
133	371	10.81	2.5			7.1	9464	134.94	1.29	K 127	6						
						7.8	8590	122.48	1.42	KF 127	6						
						8.7	7727	110.18	1.58	KA 127	6						
						11	6272	89.43	1.95	KAF 127	6						
												10	6736	146.07	1.81	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4
												11	6223	134.94	1.96		
												12	5648	122.60	2.2		
13	5081	110.13	2.4														
16	4124	89.43	3.0														
18	3805	82.52	3.2														
21	3272	70.95	3.7														
						10	6545	141.93	1.15	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4						
						12	5514	119.58	1.36								
						13	5111	110.83	1.47								
						15	4581	99.34	1.64								
						16	4136	89.68	1.82								
						18	3757	81.46	2.00								
						20	3333	72.27	2.3	KAF 107	4						
						22	3024	65.58	2.5								
						26	2599	56.37	2.9								
						30	2269	49.20	3.2								
						35	1925	41.74	3.6								
						40	1682	36.48	4.0								
7.5KW						7.5KW											
1.8	36021	825	1.30	K 187R107 KA187R107	4	15	4464	96.80	0.91	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4						
2.0	31437	720	1.50			17	3990	86.52	1.01								
2.4	26808	614	1.75			19	3592	77.89	1.13								
						21	3253	70.54	1.24								
1.2	52220	1196	0.90	K 187R97 KA187R97	4	23	2884	62.55	1.40	KAF 97	4						
1.4	45670	1046	1.03			26	2608	56.55	1.55								
1.5	41129	942	1.14			30	2210	47.93	1.83								
2.0	32179	737	1.46			35	1931	41.87	2.1								
2.4	27027	619	1.74			38	1766	38.30	2.3								
2.8	22879	524	2.1			43	1579	34.23	2.6								
1.7	36807	843	0.82	K 167R97 KF 167R97 KA 167R97 KAF167R97	4	23	2905	63.00	0.87	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4						
1.9	33052	757	0.91			26	2612	56.64	0.97								
2.3	27507	630	1.09			30	2267	49.16	1.12								
2.6	24494	561	1.23			33	2030	44.02	1.20								
3.0	20914	479	1.44			40	1684	36.52	1.40								
3.5	18425	422	1.63			47	1448	31.39	1.75								
4.0	16024	367	1.88			52	1286	27.88	1.90								
						59	1149	24.92	2.0								
3.4	18906	433	0.89	K 157R97 KF 157R97 KA 157R97 KAF157R97	4	65	1033	22.41	2.1	KAF 87	4						
3.9	16504	378	1.03			75	897	19.45	2.4								
4.4	14496	332	1.17			84	803	17.42	2.6								
5.0	12662	290	1.34			92	736	15.95	2.3								
						101	666	14.45	3.0								
4.4	14408	330	0.85	K 127R87 KF 127R87 KA 127R87 KAF127R87	4	47	1424	30.89	1.02	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4						
5.0	12662	290	0.97			50	1350	29.27	1.08								
5.8	11046	253	1.11			57	1181	25.62	1.23								
6.8	9387	215	1.30			63	1064	23.08	1.37								
7.2	8863	203	1.38			72	934	20.25	1.56								
8.7	7335	168	1.67			82	824	17.87	1.65								
9.9	6462	148	1.89			92	730	15.84	1.80								
						108	623	13.52	2.0								
						118	570	12.36	1.65								
4.4	115382	164.44	2.0	K 167 KA 167	8	135	499	10.81	1.87	KAF 77	4						
5.3	12623	135.38	2.4			153	440	9.54	2.0								
						173	390	8.46	2.1								
5.8	11537	164.44	2.61	K 167 KA 167	6	202	333	7.22	2.3								
7.1	9467	135.38	3.18														

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
11KW						11KW							
1.8	52831	825	0.89	K 187R107 KA187R107	4	20	4888	72.27	1.54	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	4		
2.0	46107	720	1.02			22	4435	65.58	1.70				
2.4	39319	614	1.20			26	3813	56.37	1.97				
2.8	32915	514	1.43			30	3328	49.2	2.2				
3.3	28753	449	1.63			35	2823	41.74	2.5				
4.0	23374	365	2.0			40	2467	36.48	2.7				
2.0	47196	737	1.00	K 187R97	4	21	4771	70.54	0.85	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	4		
2.4	39639	619	1.19	KA187R97	4	23	4231	62.55	0.96				
2.8	33556	524	1.40	K 187R107 KA187R107	4	26	3825	56.55	1.06				
4.7	20044	313	1.50			30	3242	47.93	1.25				
5.3	17482	273	1.72			35	2832	41.87	1.43				
5.8	16009	250	1.88			38	2590	38.3	1.56				
6.7	13960	218	2.2			43	2315	34.23	1.75				
7.2	13000	203	2.3			47	2085	30.82	1.94				
2.6	35925	561	0.84	K 167R97 KA 167R97	4	52	1888	27.91	2.1			K 87 KF 87 KA 87 KAF87	4
3.0	30674	479	0.98			59	1674	24.75	2.4				
3.5	27024	422	1.11			65	1513	22.37	2.7				
4.0	23502	367	1.28			33	2977	44.02	0.82				
4.4	21260	332	0.80	K 157R97 KF 157R97 KA 157R97 KAF157R97	4	40	2470	36.52	0.95				
5.0	18571	290	0.91			47	2123	31.39	1.20				
6.8	13768	215	0.89			52	1886	27.88	1.30				
7.2	13000	203	0.94			59	1685	24.92	1.39				
8.7	10758	168	1.14			65	1516	22.41	1.43				
9.9	9478	148	1.29			75	1315	19.45	1.64				
5.4	18313	135.38	1.64	K 127R87 KF 127R87 KA 127R87 KAF127R87	4	84	1178	17.42	1.76				
6.6	14932	110.38	2.0			92	1079	15.95	1.57				
5.9	16740	164.44	1.80			101	977	14.45	2.0				
7.2	13782	135.38	2.2			116	849	12.56	2.2				
8.9	11122	164.44	2.7	K 167 KA 167	4	131	753	11.13	1.9				
11	9158	135.38	3.3			147	674	9.96	2.1				
5.9	16615	122.83	1.02			177	559	8.27	2.4				
7.3	13480	99.65	1.26			203	486	7.19	2.5				
7.9	12502	92.42	1.35	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	8	63	1561	23.08	0.93	K 77 KF 77 KA 77 KAF77	4		
9.2	10788	79.75	1.57			72	1370	20.25	1.03				
6.5	15273	150.03	1.11			82	1209	17.87	1.13				
7.9	12504	122.83	1.35			92	1071	15.84	1.23				
9.7	10144	99.65	1.67	108	914	13.52	1.38						
10	9408	92.42	1.80	118	836	12.36	1.12						
12	8119	79.75	2.1	135	731	10.81	1.27						
9.7	10147	150.03	1.67	153	645	9.54	1.37						
12	8308	122.83	2.0	173	572	8.46	1.46						
15	6740	99.65	2.5	202	488	7.22	1.57						
16	6251	92.42	2.7	15KW								K 187R107 KA187R107	4
11	9127	134.94	1.34	2.4	53617	614	0.88						
12	8295	122.60	1.47	2.8	44884	514	1.05						
13	7449	110.13	1.64	3.3	39208	449	1.20						
16	6049	89.43	2.0	4.0	31873	365	1.47						
18	5581	82.52	2.2	5.4	23403	268	2.0	K 167R107 KA167R107	4				
21	4799	70.95	2.5	4.7	27332	313	1.10						
13	7496	110.83	1.00	5.3	23839	273	1.26						
15	6719	99.34	1.12	5.8	21831	250	1.38						
16	6066	89.68	1.24	6.7	19037	218	1.58						
18	5510	81.46	1.36	7.2	17727	203	1.70						
				7.9	16155	185	1.86						
				9.0	14234	163	2.1						
				6.2	20696	237	0.82						
				7.0	18338	210	0.92						
				7.9	16068	184	1.05						
				9.4	13535	155	1.25						
				12	11003	126	1.54						
				13	9606	110	1.76						



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P
15KW						18.5KW					
5.4	25096	180.78	1.87	K 187	6	2.9	54981	514	0.85	K 187R107 KA187R107	4
6.0	22285	160.53	2.1	KA 187	6	3.3	48028	449	0.98		4
						4.0	39043	365	1.20		
7.2	18793	135.38	1.60	K 167	6	5.5	28667	268	1.64		
8.8	15324	110.39	1.96	KA 167	6	6.5	24281	227	1.9		
8.9	15166	164.44	1.12	K 167	4	4.7	33481	313	0.90	K 167R107 KA167R107	4
11	12486	135.38	1.36	KF 167	4	5.4	29202	273	1.03		
						5.9	26742	250	1.12		
7.9	16990	122.39	1.00	K 157	6	6.7	23319	218	1.29		4
9.7	13833	99.65	1.22	KF 157	6	7.2	21714	203	1.39		4
10	12830	92.42	1.32	KA 157	6	7.9	19789	185	1.52		
12	11071	79.75	1.53	KAF157	6	9.0	17436	163	1.73		
14	9770	70.38	1.73			11	14868	139	2.0		
						12	12943	121	2.3		
9.7	13837	150.03	1.22	K 157	4	8.0	19682	184	0.86	K 157R107	4
12	11329	122.83	1.49	KF 157	4	9.5	16580	155	1.02	KF 157R107	4
15	9191	99.65	1.84	KA 157	4	12	13478	126	1.26	KA 157R107	4
16	8524	92.42	2.0	KAF157	4	13	11766	110	1.44	KAF157R107	4
18	7355	79.75	2.3								
11	12445	134.94	0.97	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4	5.4	30951	180.78	1.52	K 187 KA187	6
12	11307	122.60	1.08		4	6.0	27484	160.53	1.71		6
13	10157	110.13	1.20		4	6.7	24745	144.53	1.9		
16	8248	89.43	1.48		4	7.4	22317	130.35	2.1		
18	7611	82.52	1.61		4						
21	6544	70.95	1.87		4	8.1	20424	180.78	2.3	K 187 KA187	4
23	5774	62.60	2.1		4	9.2	18136	160.53	2.6		4
27	4987	54.07	2.5			10	16328	144.53	2.9		
31	4410	47.82	2.8			11	14726	130.35	3.2		
16	8271	89.68	0.91	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	4	11	15195	134.5	1.98	K 167 KA167	4
18	7513	81.46	1.00		4	13	12471	110.39	2.4		4
20	6665	72.27	1.13		4	17	9851	87.20	3.1		
22	6048	65.58	1.24		4						
26	5199	56.37	1.45		4	10	17061	99.65	0.99	K 157	6
30	4538	49.2	1.62		4	11	15823	92.42	1.08	KF 157	6
35	3850	41.74	1.80		4	12	13654	79.75	1.24	KA 157	6
40	3365	36.48	2.0		4	14	12050	70.38	1.4	KAF157	6
45	2972	32.22	2.3								
47	2844	30.84	2.2			12	13827	122.39	1.22	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4
51	2637	28.59	2.6			15	11258	99.65	1.50		4
						16	10441	92.42	1.62		4
30	4421	47.93	0.91	K 97 KF 97 KA 97 KAF97	4	18	9010	79.75	1.88		4
35	3862	41.87	1.05		4	21	7951	70.38	2.1		4
38	3532	38.3	1.14		4	24	6894	61.02	2.5		4
43	3157	34.23	1.28		4	27	6133	54.29	2.8		4
47	2843	30.82	1.42		4	31	5286	46.79	3.2		
52	2574	27.91	1.57		4	39	4295	38.02	3.9		
59	2283	24.75	1.77		4						
65	2063	22.37	1.96			13	12442	110.13	0.98	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4
77	1749	18.96	2.3			16	10103	89.43	1.21		4
88	1527	16.56	2.6			18	9323	82.52	1.31		4
						21	8016	70.95	1.52		4
47	2895	31.39	0.88	K 87 KF 87 KA 87 KAF87	4	23	7072	62.60	1.73		4
52	2571	27.88	0.99		4	27	6109	54.07	2.0		4
59	2298	24.92	1.10		4	31	5403	47.82	2.3		4
65	2067	22.41	1.23		4	37	4540	40.19	2.7		4
75	1794	19.45	1.41			41	4121	36.48	3.0		
84	1607	17.42	1.58			47	3544	31.36	3.4		
92	1471	15.95	1.15			53	3127	27.67	3.9		
101	1333	14.45	1.48								
116	1158	12.56	2.2			20	8165	72.27	0.92	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	4
131	1027	11.13	1.37			22	7409	65.58	1.01		4
147	919	9.96	1.53			26	6368	56.37	1.18		4
177	763	8.27	1.73			30	5558	49.2	1.35		4
203	663	7.19	1.84			35	4716	41.74	1.47		4
						40	4121	36.48	1.64		

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f _B	机 型 号 Type	极 数 P
18.5KW						22KW					
46	3640	32.22	1.86	K 107	4	9.7	20289	99.65	0.83	K 157	6
48	3484	30.84	1.83			11	18817	92.42	0.90	KF 157	6
51	3230	28.59	2.1			12	16237	79.75	1.04	KA 157	6
57	2931	25.94	2.3			14	14330	70.38	1.18	KAF157	6
66	2519	22.30	2.7			16	12424	61.02	1.36		
76	2199	19.46	3.1	KAF107	4	12	16502	122.83	1.03	K 157	4
89	1865	16.51	3.6			15	13388	99.65	1.26		
						16	12417	92.42	1.36		
						18	10714	79.75	1.58		
						21	9456	70.38	1.79		
35	4730	41.87	0.85	K 97	4	24	8198	61.02	2.1	KA 157	4
48	3482	30.82	1.16			27	7294	54.29	2.3	KAF157	4
53	3153	27.91	1.28			31	6286	46.79	2.7		
59	2796	24.75	1.45			39	5108	38.02	3.3		
66	2527	22.37	1.60			16	12015	89.43	1.02	K 127	4
78	2142	18.96	1.9	KAF97	4	18	11087	82.52	1.10		
89	1871	16.56	2.2			21	9532	70.95	1.28		
106	1565	13.85	2.6			23	8410	62.60	1.45		
123	1355	11.99	2.7			27	7264	54.07	1.68		
59	2815	24.92	0.83	K 87	4	31	6425	47.82	1.90	KF 127	4
66	2532	22.41	0.85			37	5400	40.19	2.3	KA 127	4
76	2197	19.45	0.98			40	4901	36.48	2.5	KAF127	4
84	1968	17.42	1.05			47	4215	31.36	2.9		
102	1633	14.45	1.21			53	3719	27.67	3.3		
117	1419	12.56	1.32	KAF87	4	61	3212	23.90	3.8		
132	1257	11.13	1.12			70	2841	21.14	4.3		
148	1125	9.96	1.25			26	7573	56.37	0.99	K 107	4
178	934	8.27	1.41			30	6610	49.20	1.11		
204	812	7.19	1.50			35	5608	41.74	1.23		
						40	4901	36.48	1.38		
						46	4329	32.22	1.56		
3.3	57114	449	0.82	K 187R107	4	48	4143	30.84	1.54	KF 107	4
4.0	46429	365	1.01			51	3841	28.59	1.76	KA 107	4
5.5	34091	268	1.38			57	3485	25.94	1.94	KAF107	4
6.5	28875	227	1.63			66	2996	22.30	2.3		
7.4	25313	199	1.86			76	2614	19.46	2.6		
8.8	21370	168	2.2	KA187R107	4	89	2218	16.51	3.0		
						102	1939	14.43	3.3		
						109	1815	13.51	2.2		
						125	1584	11.79	2.6		
						147	1343	10	2.9		
5.4	34727	273	0.87	K 167R107	4	48	4141	30.82	0.98	K 97	4
5.9	31801	250	0.95			53	3750	27.91	1.08		
6.7	27730	218	1.08			59	3325	24.75	1.22		
7.2	25822	203	1.16			66	3005	22.37	1.34		
7.9	23533	185	1.28			78	2547	18.96	1.59		
9.0	20734	163	1.45	KA167R107	4	89	2225	16.56	1.82	KF 97	4
11	17681	139	1.70			106	1861	13.85	2.2	KA 97	4
12	15392	121	2.0			123	1611	11.99	2.3	KAF97	4
						137	1439	10.71	1.87		
						164	1202	8.95	2.1		
9.5	19717	155	0.86	K 157R107	4	76	2613	19.45	0.83	K 87	4
12	16028	126	1.06			84	2340	17.42	0.88		
13	13992	110	1.21			102	1941	14.45	1.02		
						117	1687	12.56	1.11		
						132	1495	11.13	0.94		
5.4	36807	180.78	1.28	K 187	6	148	1338	9.96	1.05	KA 87	4
6.0	32684	160.53	1.44			178	1111	8.27	1.18	KAF87	4
6.7	29427	144.53	1.60			204	966	7.19	1.27		
7.4	26540	130.35	1.77								
8.6	23044	113.18	2.0								
8.1	24288	180.78	1.94	K 187	4						
9.2	21567	160.53	2.2								
10	19418	144.53	2.4								
11	17512	130.35	2.7								
11	18070	134.5	1.66	K 167	4						
13	14831	110.39	2.0								
17	11715	87.20	2.6								
19	10460	77.86	2.9								



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P	输出转速 r/min	输出扭矩 Nm	传动比 i	使用系数 f_B	机 型 号 Type	极 数 P
30KW						37KW					
5.5	49099	268	0.96			5.5	56947	268	0.83		
6.5	41587	227	1.13	K 187R107	4	6.5	48235	227	0.97	K 187R107	4
7.4	36458	199	1.29	KA187R107	4	7.4	42285	199	1.11	KA187R107	4
8.8	30778	168	1.5			8.8	35698	168	1.32		
6.7	39938	218	0.75			8.0	39310	185	0.77		
7.2	37190	203	0.81			9.1	34635	163	0.87	K 167TR107	4
7.9	33893	185	0.89	K 167R107	4	11	29536	139	1.02	KA167TR107	4
9.0	29862	163	1.01	KA167R107	4	12	25711	121	1.17		
11	25465	139	1.18			8.2	40572	180.78	1.16		
12	22168	121	1.36			8.9	37268	166.06	1.26		
8.1	33120	180.78	1.42			10	32436	144.53	1.45	K 187	4
8.9	30423	166.06	1.54			11	29395	130.98	1.60	KA187	4
10	26478	144.53	1.78			13	25400	113.18	1.85		
11	23996	130.98	1.96	K 187	4	14	23046	102.69	2.0		
13	20735	113.18	2.3	KA187	4	17	19853	88.46	2.4		
14	18813	102.69	2.5			14	24559	109.43	1.22		
17	16206	88.46	2.9			17	19646	87.54	1.53		
13	20048	109.43	1.50			19	17828	78.44	1.69	K 167	4
17	15975	87.20	1.88	K 167	4	22	15301	68.18	2.0	KA167	4
19	14554	79.44	2.1	KA167	4	24	13582	60.52	2.2		
22	12427	67.83	2.4			35	9592	42.74	3.1		
24	11088	60.52	2.7			16	20741	92.42	0.82		
15	18256	99.65	0.93			19	17898	79.75	0.95		
16	16932	92.42	1.00			21	15795	70.38	1.07	K 157	4
18	14611	79.75	1.16			24	13694	61.02	1.24	KF 157	4
21	12894	70.38	1.31	K 157	4	27	12184	54.29	1.39	KA 157	4
24	11179	61.02	1.51	KF 157	4	32	10501	46.79	1.61	KAF157	4
27	9946	54.29	1.70	KA 157	4	39	8533	38.02	1.98		
31	8572	46.79	1.97	KAF157	4	47	7025	31.30	2.4		
39	6965	38.02	2.4			24	14049	62.60	0.87		
47	5734	31.30	3.0			27	12135	54.07	1.01		
21	12998	70.95	0.94			31	10732	47.82	1.14		
23	11469	62.60	1.07			37	9020	40.19	1.35		
27	9906	54.07	1.23			41	8187	36.48	1.49		
31	8761	47.82	1.39	K 127	4	47	7040	31.36	1.74	K 127	4
37	7363	40.19	1.66	KF 127	4	53	6212	27.67	1.97	KF 127	4
40	6683	36.48	1.83	KA 127	4	62	5366	23.90	2.3	KA 127	4
47	5747	31.36	2.1	KAF127	4	70	4747	21.14	2.6	KAF127	4
53	5071	27.67	2.4			83	3988	17.77	3.1		
61	4380	23.90	2.8			103	3220	14.35	3.5		
35	7647	41.74	0.90			116	2870	12.78	2.8		
40	6683	36.48	1.01			138	2410	10.74	3.1		
46	5903	32.22	1.08			171	1948	8.68	3.5		
51	5238	28.59	1.29			41	8187	36.48	0.83		
57	4752	25.94	1.42			48	6921	30.84	0.92		
66	4085	22.30	1.66	K 107	4	52	6416	28.59	1.05		
76	3565	19.46	1.90	KF 107	4	57	5822	25.94	1.16		
89	3025	16.51	2.19	KA 107	4	66	5005	22.3	1.35	K 107	4
102	2644	14.43	2.45	KAF107	4	76	4367	19.46	1.55	KF 107	4
109	2475	13.51	1.63			90	3705	16.51	1.79	KA 107	4
125	2160	11.79	1.87			103	3238	14.43	2.00	KAF107	4
147	1832	10.00	2.15			110	3032	13.51	1.33		
168	1601	8.74	2.39			126	2646	11.79	1.53		
59	4534	24.75	0.89			148	2244	10.00	1.75		
66	4098	22.37	0.99			169	1961	8.74	1.95		
78	3474	18.96	1.16	K 97	4						
89	3034	16.56	1.33	KF 97	4						
106	2537	13.85	1.59	KA 97	4						
123	2197	11.99	1.66	KAF97	4						
137	1962	10.71	1.37								
164	1640	8.95	1.52								

K系列螺旋锥齿轮减速机



输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
45KW						55KW							
6.5	58664	227	0.80	K 187R107	4	17	29204	87.54	1.03	K 167 KA167	4		
7.4	51428	199	0.91	KA187R107	4	19	25974	77.86	1.16				
8.8	43416	168	1.08			22	22745	68.18	1.32				
						24	20263	60.74	1.48				
						29	17207	51.58	1.75				
11	35922	139	0.84	K 167R107	4	35	14258	42.74	2.1				
12	31270	121	0.96	KA167R107	4	41	12170	36.48	2.5				
8.2	49344	180.78	0.95	K 187 KA187	4	24	20357	61.02	0.83	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4		
8.9	45326	166.06	1.04			27	18111	54.29	0.93				
10	39449	144.53	1.19			32	15609	56.79	1.08				
11	35751	130.98	1.31			39	12684	38.02	1.33				
13	30892	113.18	1.52			47	10442	31.30	1.62				
14	28029	102.69	1.68			54	9214	27.62	1.84				
17	24145	88.46	1.9			62	7990	23.95	2.1				
20	20291	74.34	2.3			69	7109	21.31	2.4				
						81	6128	18.37	2.8				
14	29869	109.43	1.01	K 167 KA167	4	99	4977	14.92	3.4				
17	23894	87.54	1.26			117	4220	12.65	3.8				
19	21683	79.44	1.42					37	13408	40.19	0.91	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4
22	18610	68.18	1.62			47	10465	31.36	1.17				
24	16519	60.52	1.82			53	9234	27.67	1.32				
29	14079	51.58	2.1			62	7976	23.90	1.53				
35	11666	42.74	2.6	70	7056	21.14	1.73						
				83	5928	17.77	2.06						
21	19210	70.38	0.88	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4	103	4787	14.35	2.38				
24	16655	61.02	1.02			116	4267	12.78	1.88				
27	14818	54.29	1.14			138	3583	10.74	2.1				
32	12771	46.79	1.32			171	2896	8.68	2.3				
39	10378	38.02	1.63			75KW							
47	8543	31.30	2.0			11	59298	130.35	0.79	K 187 KA187	4		
54	7539	27.62	2.2			13	52224	114.80	0.90				
62	6537	23.95	2.6			14	47016	103.35	1.00				
69	5817	21.31	2.9			17	40242	88.46	1.17				
81	5014	18.37	3.4			20	33818	74.34	1.39				
						23	29283	64.37	1.61				
						28	24402	53.64	1.9				
				32	20803	45.73	2.3						
31	13052	47.82	0.94	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4	19	35420	77.86	0.85	K 167 KA167	4		
37	10970	40.19	1.11			22	30857	67.83	0.97				
41	9957	36.48	1.23			24	27531	60.52	1.09				
47	8562	31.36	1.43			29	23496	51.65	1.28				
53	7555	27.67	1.62			34	19598	43.08	1.53				
62	6526	23.90	1.87			41	16595	36.48	1.81				
70	5773	21.14	2.1			46	14616	32.13	2.1				
83	4850	17.77	2.5			52	13042	28.67	2.3				
103	3917	14.35	2.9			61	11114	24.43	2.7				
116	3491	12.78	2.3			39	17296	38.02	0.98	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4		
138	2931	10.74	2.6			47	14239	31.30	1.19				
171	2369	8.68	2.9			54	12565	27.62	1.35				
				62	10895	23.95	1.55						
52	7804	28.59	0.87	69	9694	21.31	1.75						
57	7080	25.94	0.96	81	8357	18.37	2.0						
66	6087	22.30	1.11	99	6787	14.92	2.5						
76	5312	19.46	1.27	117	5755	12.65	2.9						
90	4506	16.51	1.47	K 107 KF 107 KA 107 KAF107	4	47	14271	31.36	0.86	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4		
103	3939	14.43	1.64			53	12592	27.67	0.97				
110	3688	13.51	1.10			62	10877	23.90	1.12				
126	3218	11.79	1.26			70	9621	21.14	1.27				
148	2729	10.00	1.44			83	8084	17.77	1.51				
169	2386	8.74	1.60			103	6528	14.35	1.74				
						114	5900	12.78	1.36				
						138	4886	10.74	1.54				
55KW						171	3949	8.68	1.72				
10	45904	145.33	1.02	K 187 KA187	4	47	14271	31.36	0.86	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4		
11	41371	130.98	1.14			53	12592	27.67	0.97				
13	36261	114.80	1.30			62	10877	23.90	1.12				
14	32436	102.69	1.45			70	9621	21.14	1.27				
17	29511	88.46	1.59			83	8084	17.77	1.51				
20	24800	74.34	1.90			103	6528	14.35	1.74				
23	21474	64.37	2.19			114	5900	12.78	1.36				
						138	4886	10.74	1.54				



K系列螺旋锥齿轮减速机

输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机 型 号	极 数		
r/min	Nm	i	f _B	Type	P	r/min	Nm	i	f _B	Type	P		
90KW						132KW							
14	56058	102.69	0.84	K 187 KA187	4	20	59121	74.34	0.79	K 187 KA187	4		
16	51134	93.67	0.92			23	51192	64.37	0.92				
19	42242	77.38	1.11			28	42659	53.64	1.10				
23	35139	64.37	1.34			31	38499	48.41	1.22				
28	29282	53.64	1.61			34	34666	43.59	1.36				
31	26427	48.41	1.8			38	30841	38.78	1.52				
34	23796	43.59	2.0			45	26570	33.41	1.77				
38	21170	38.78	2.2			53	22331	28.08	2.1				
						61	19333	24.31	2.3				
						74	16112	20.26	2.6				
						86	13734	17.27	2.8				
22	37028	67.83	0.81	K 167 KA167	4	35	33990	42.74	0.88	K 167 KA167	4		
24	33038	60.52	0.91			41	29012	36.48	1.04				
29	28157	51.58	1.07			46	25942	32.62	1.16				
35	23332	42.74	1.29			54	22053	27.73	1.36				
40	19953	36.55	1.51			61	19429	24.43	1.55				
45	17807	32.62	1.69			74	16104	20.25	1.87				
52	15651	28.67	1.92			86	13742	17.28	2.2				
61	13336	24.43	2.3										
73	11054	20.25	2.7										
86	9433	17.28	3.2										
39	20755	38.02	0.82	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4	62	19047	23.95	0.89	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4		
47	17087	31.30	0.99			70	16947	21.31	1.00				
54	15078	27.62	1.12			81	14609	18.37	1.16				
62	13074	23.95	1.29			100	11866	14.92	1.43				
69	11633	21.31	1.45			118	10060	12.65	1.59				
81	10028	18.37	1.69										
99	8145	14.92	2.1										
117	6906	12.65	2.5										
62	13052	23.90	0.94	K 127 KF 127 KA 127 KAF127	4	160KW							
70	11546	21.14	1.06			28	51708	53.64	0.91	K 187 KA187	4		
83	9701	17.77	1.26			33	44082	45.73	1.07				
103	7834	14.35	1.45			42	34096	35.37	1.38				
116	6982	12.78	1.15			47	30693	31.84	1.53				
138	5863	10.74	1.28			61	23434	24.31	1.9				
171	4738	8.68	1.43			74	19530	20.26	2.1				
						86	16648	17.27	2.3				
110KW						41	35166	36.48	0.86	K 167 KA167	4		
17	58625	88.46	0.80	62	23338	24.21	1.29						
20	49267	74.34	0.95	73	19800	20.54	1.52						
21	46173	69.67	1.02	86	16657	17.28	1.81						
24	41853	63.14	1.12	K 187 KA187	4	81	17708	18.37	0.96	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4		
33	30307	45.73	1.55			100	14382	14.92	1.18				
35	28332	42.75	1.66			118	12194	12.65	1.39				
38	26178	39.50	1.80			200KW							
42	23441	35.37	2.0			33	55103	45.73	0.85	K 187 KA187	4		
53	18610	28.08	2.5			45	40258	33.41	1.17				
						47	38366	31.84	1.23				
				59	30618	25.41	1.54						
				74	24413	20.26	1.69						
				86	20810	17.27	1.87						
29	34184	51.58	0.88	K 167 KA167	4	61	29437	24.43	1.02	K 167 KA167	4		
35	28325	42.74	1.06			73	24750	20.54	1.22				
41	24176	36.48	1.24			86	20906	17.35	1.44				
46	21618	32.62	1.39										
54	18378	27.73	1.64			100	17978	14.92	0.94	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4		
61	16191	24.43	1.86			118	15243	12.65	1.05				
74	13420	20.25	2.2										
86	11452	17.28	2.6										
62	15872	23.95	1.07	K 157 KF 157 KA 157 KAF157	4								
70	14123	21.31	1.20										
81	12174	18.37	1.39										
100	9888	14.92	1.71										
118	8384	12.65	2.0										

K系列螺旋锥齿轮减速机



M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p		
200	5.0	279	K 37R17	0.18	1550	1.0	1388	K 77R37 KF 77R37 KA 77R37 KAF77R37	0.25		
	5.2	267				1.1	1218				
	5.9	234				1.3	1053				
	6.8	205				1.5	924				
	7.7	181	KF 37R17	0.37		1.7	815				
	8.7	160	KA 37R17			2.0	709				
	10	136	KAF37R17			2.2	622				
	11	127	2.5			552					
13	110	0.37	2.9	485	0.55						
14	96		3.2	428							
			3.9	358							
			4.3	320							
400	2.5	552	K 47R37	0.18	2700	4.9	283	K 87R57 KF 87R57 KA 87R57 KAF87R57	1.1		
	3.3	416				5.7	246				
	3.7	375				0.34	4037				
	4.3	326				0.39	3609				
	4.8	289	KF 47R37	0.18		0.45	3107				
	5.6	250	0.51			2728					
	6.3	219	0.59			2371					
	7.2	193	0.67			2088					
8.3	167	KA 47R37	0.37	0.75	1854	0.25					
9.3	149			0.84	1658						
11	128			0.98	1416						
				1.1	1229						
600	1.5	906	K 57R37	0.18	4300	1.3	1078	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF97R57	0.55		
	1.7	806				1.5	951				
	2.0	699				1.7	837				
	2.3	615				1.9	726				
	2.6	544	KF 57R37	0.25		2.2	638		0.75		
	2.9	473				2.5	562				
	3.3	421				3.0	474				
	3.8	362				3.3	426				
4.4	319	KA 57R37	0.37	3.8	373	1.10					
5.1	273			4.2	330						
5.8	240			4.8	293						
6.5	215			5.6	250						
7.2	192	KAF57R37	0.55	5.9	236	2.2					
8.4	166			7.0	201						
9.9	141			0.23	6027						
11	126			0.26	5392						
13	108	1.10	0.30	4669	0.18						
15	95		0.34	4082							
820	1.2		1171	K 67R37		0.18	4300	0.39	3583	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF97R57	0.25
	1.3		1034					0.45	3108		
	1.5	903	0.51		2757						
	1.8	793	0.58		2419						
	2.0	697	KF 67R37	0.25	0.66	2123		0.37			
	2.3	613			0.75	1856					
	2.6	542			0.86	1625					
	3.0	471			0.98	1430					
3.3	420	KA 67R37	0.37	1.1	1261	0.55					
3.9	361			1.3	1102						
4.3	323			1.5	957						
5.1	272			1.6	855						
5.8	240	KAF67R37	0.55	1.9	743	0.75					
6.4	217			2.1	651						
7.3	191			2.4	573						
				2.8	504						
1550	0.59	2370	K 77R37	0.18	4300	3.2	437	K 97R57 KF 97R57 KA 97R57 KAF97R57	1.5		
	0.68	2050				3.6	382				
	0.78	1772				4.1	342				
	0.92	1514									



K系列螺旋锥齿轮减速机

M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	
4300	4.6	305	K 97R57	3.0	13000	1.5	899	K 127R77 KF 127R77 KA 127R77 KAF127R77	3.0	
	5.4	258	KF 97R57			1.8	790			
	6.0	232	KA 97R57	2.0		690	4.0			
	7.1	199	KAF97R57	2.3		599				
8000	0.13 0.15 0.17	10528 9391 8211	K 107R77 KF 107R77 KA 107R77 KAF107R77	3.0		2.6	539	5.5		
				0.18		3.4	410		4.0	
						0.25	2.6			536
	0.27 0.32 0.37	5065 4299 3757					2.9	473		K 127R87 KF 127R87 KA 127R87 KAF127R87
				0.37			3.3	418	7.5	
						0.55	3.8	367		
	0.75	4.2					330	7.5		
		1.1		4.8			290		7.5	
				1.5		0.08	17679			0.55
	2.2					0.09	15729	0.55		
		3.0				0.09	14721		0.55	
				4.0		0.11	13097			0.55
	5.5					0.12	11368	0.55		
		5.5				0.14	10114		0.55	
				5.5	0.16	8718	0.55			
	5.5				0.18	7734		0.55		
		5.5			0.27	5074			0.55	
				5.5	0.31	4514	0.55			
	5.5				0.35	3974		0.55		
		5.5			0.40	3516			0.55	
				5.5	0.46	3047	0.55			
	5.5				0.48	2899		0.55		
		5.5			0.60	2319			0.55	
				5.5	0.69	2026	0.55			
	5.5				0.77	1802		0.55		
		5.5			0.83	1680			0.55	
				5.5	1.0	1365	0.55			
	5.5				1.1	1229		0.55		
		5.5			1.3	1093			0.55	
				5.5	1.5	942	0.55			
	5.5				1.6	854		0.55		
		5.5			1.8	756			0.55	
5.5			2.1	661	0.55					
	5.5		2.5	565		0.55				
		5.5	2.9	503			0.55			
5.5			3.3	433	0.55					
	5.5		5.0	290		0.55				
		5.5	4.8	307			0.55			
5.5			5.6	260	0.55					
	5.5		6.2	237		0.55				
		5.5	7.0	210			0.55			
5.5			0.07	19653	0.55					
	5.5		0.08	17345		0.55				
		5.5	0.09	14945			0.55			
5.5			0.11	13190	0.55					
	5.5		0.12	11532		0.55				
		5.5	0.14	10227			0.55			
5.5			0.16	8597	0.55					
	5.5		0.21	6538		0.55				
		5.5	0.26	5366			0.55			
5.5			0.29	4798	0.55					
	5.5		0.34	4059		0.55				


K系列螺旋锥齿轮减速机







M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p	M2max Nm	输出转速 1/min	传动比 i	机 型 号 Type	功 率 kW/4p
32000	0.42	3359	K 167R97 KA167R97	2.2	50000	2.0	720	K 187R107 KA187R107	15
	0.52	2741				2.4	614		
	0.63	2252		3		2.9	514		18.5
	0.65	2174				3.3	449		
	0.85	1698		4		4.0	365		30
	1.0	1402				5.5	268		37
	1.1	1291		5.5		6.5	227		
	1.3	1101				7.4	199		45
	1.5	944		7.5		8.8	168		
	1.7	843							
	1.9	757							
	2.6	561	K 167R107 KA167R107	11					
	3.0	479							
	3.4	422		15					
	3.9	367							
	4.7	313		18.5					
	5.4	273		22					
	5.9	250							
	6.7	218		30					
	7.2	203							
	7.9	185		37					
	9.0	163		45					
	11	139							
	12	121							
50000	0.04	32625	K 187R97 KA167R97	0.55					
	0.05	27165							
	0.06	24353							
	0.07	19144							
	0.08	16978							
	0.10	14272		0.75					
	0.11	13116							
	0.12	11647							
	0.13	10413		1.1					
	0.15	9363							
	0.17	8126							
	0.19	7333	K 187R97 KA167R97	1.5					
	0.21	6738							
	0.24	5984		2.2					
	0.27	5350							
	0.30	4810		3					
	0.33	4364							
	0.39	3609		4					
	0.46	3062							
	0.56	2519		5.5					
	0.63	2268							
	0.69	2054		7.5					
	0.78	1821							
	0.88	1605		15					
	1.0	1395							
	1.2	1196		18.5					
	2.0	737							
	2.4	619		11					
	2.8	524							
	1.8	825							



K系列螺旋锥齿轮减速机

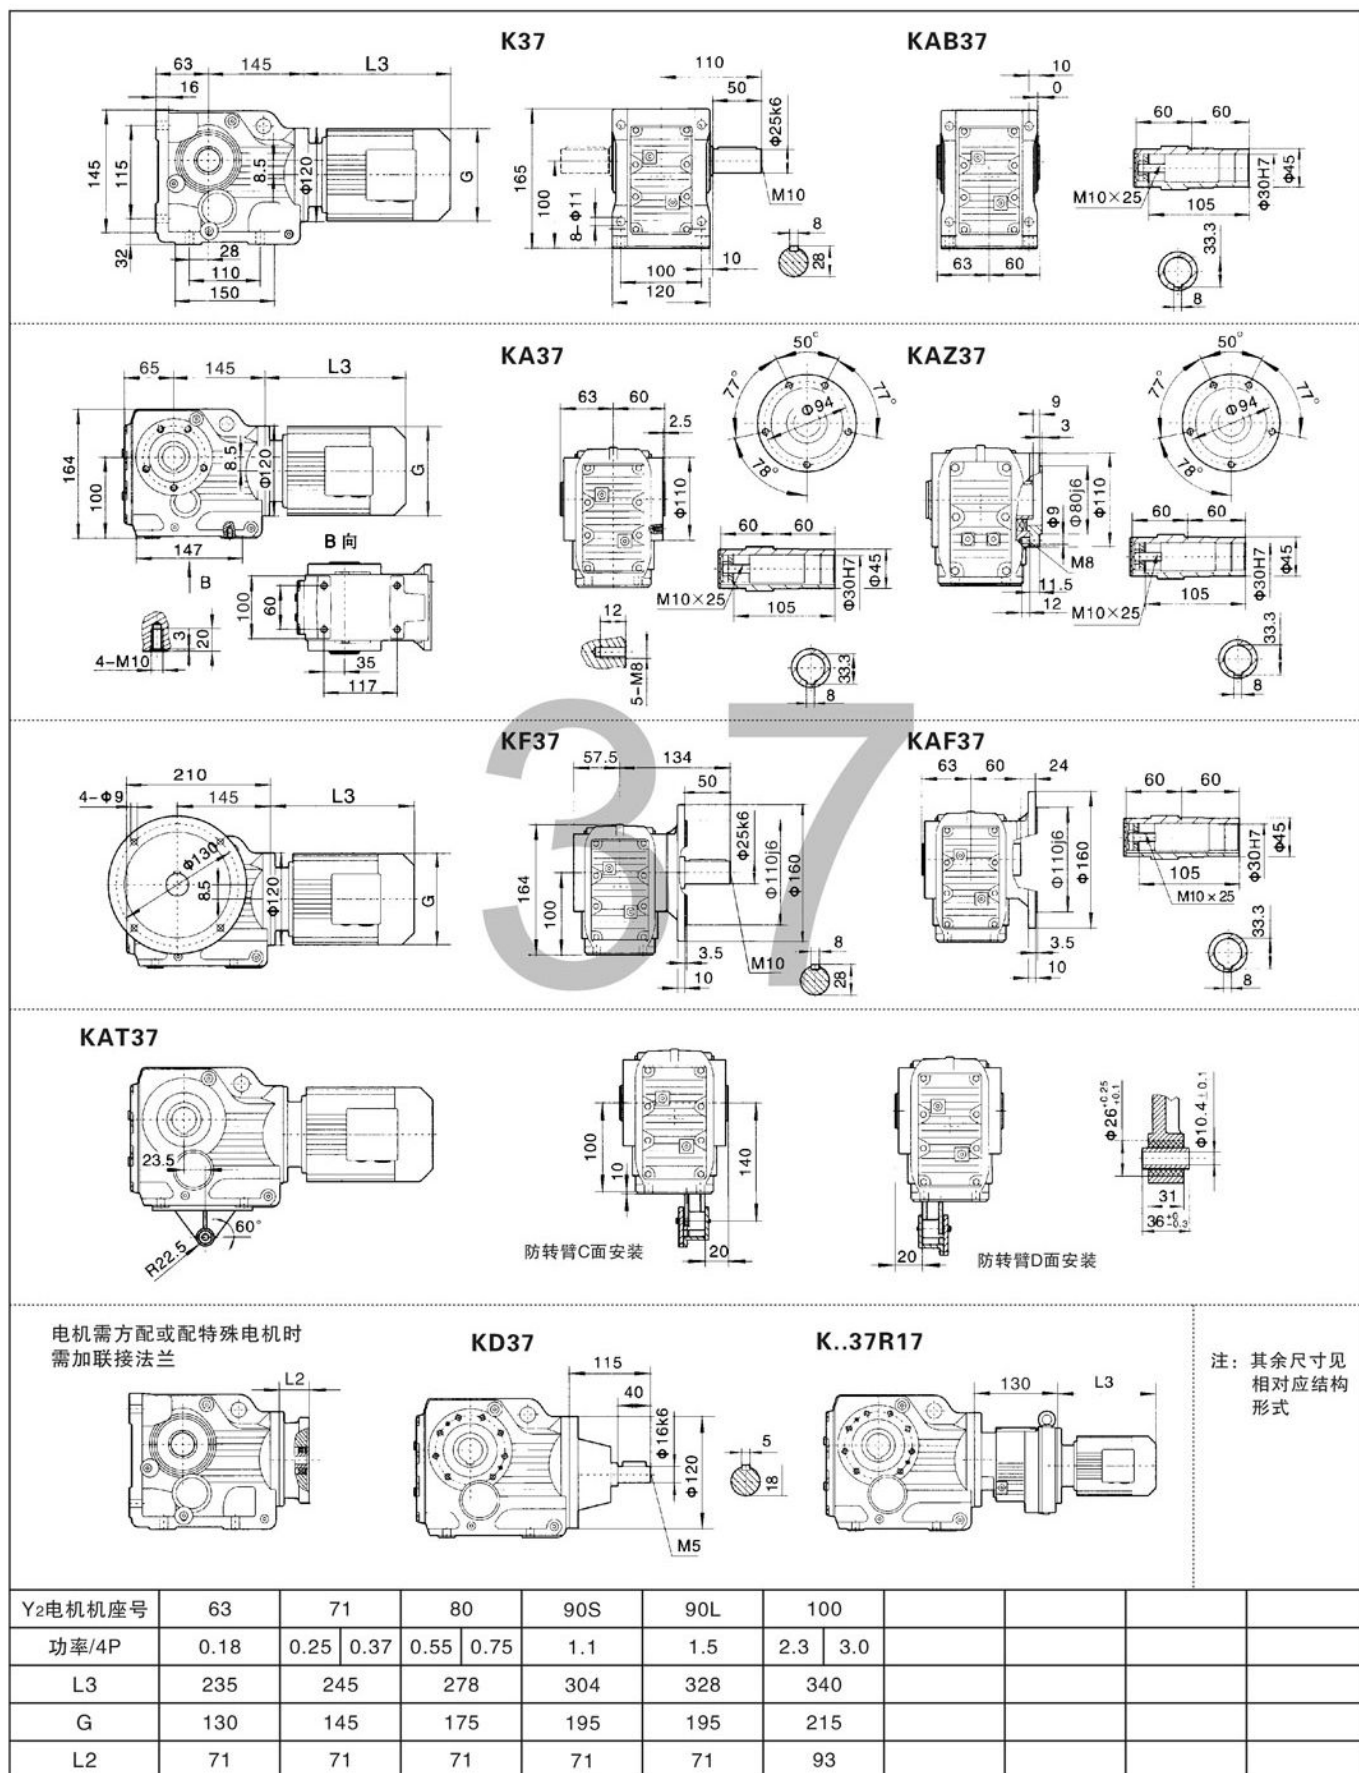

注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。

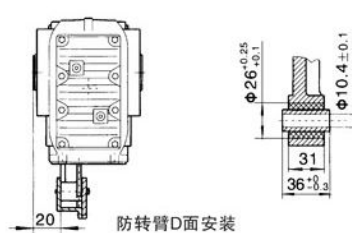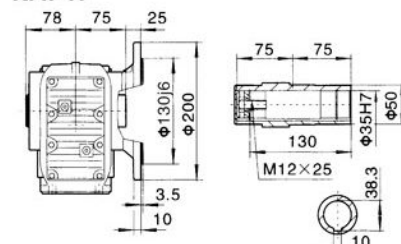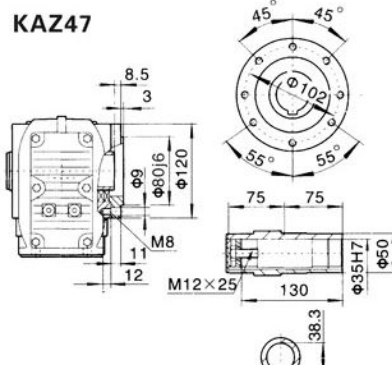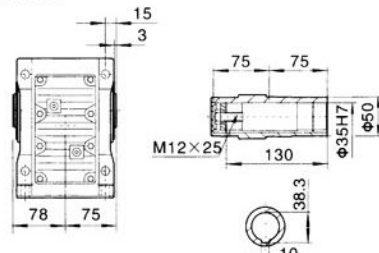


Technical drawing of the K47/R37 motor showing dimensions 157 and L3.

Y ₂ 电机机座号	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S		
功率/4P	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.3	3.0	4.0	5.5		
L3	223	245		278		304	328	350		383	428		
G	130	145		175		195	195	215		240	275		
L2	81	81		81		81	81	93		68	72		


—61—



K系列螺旋锥齿轮减速机

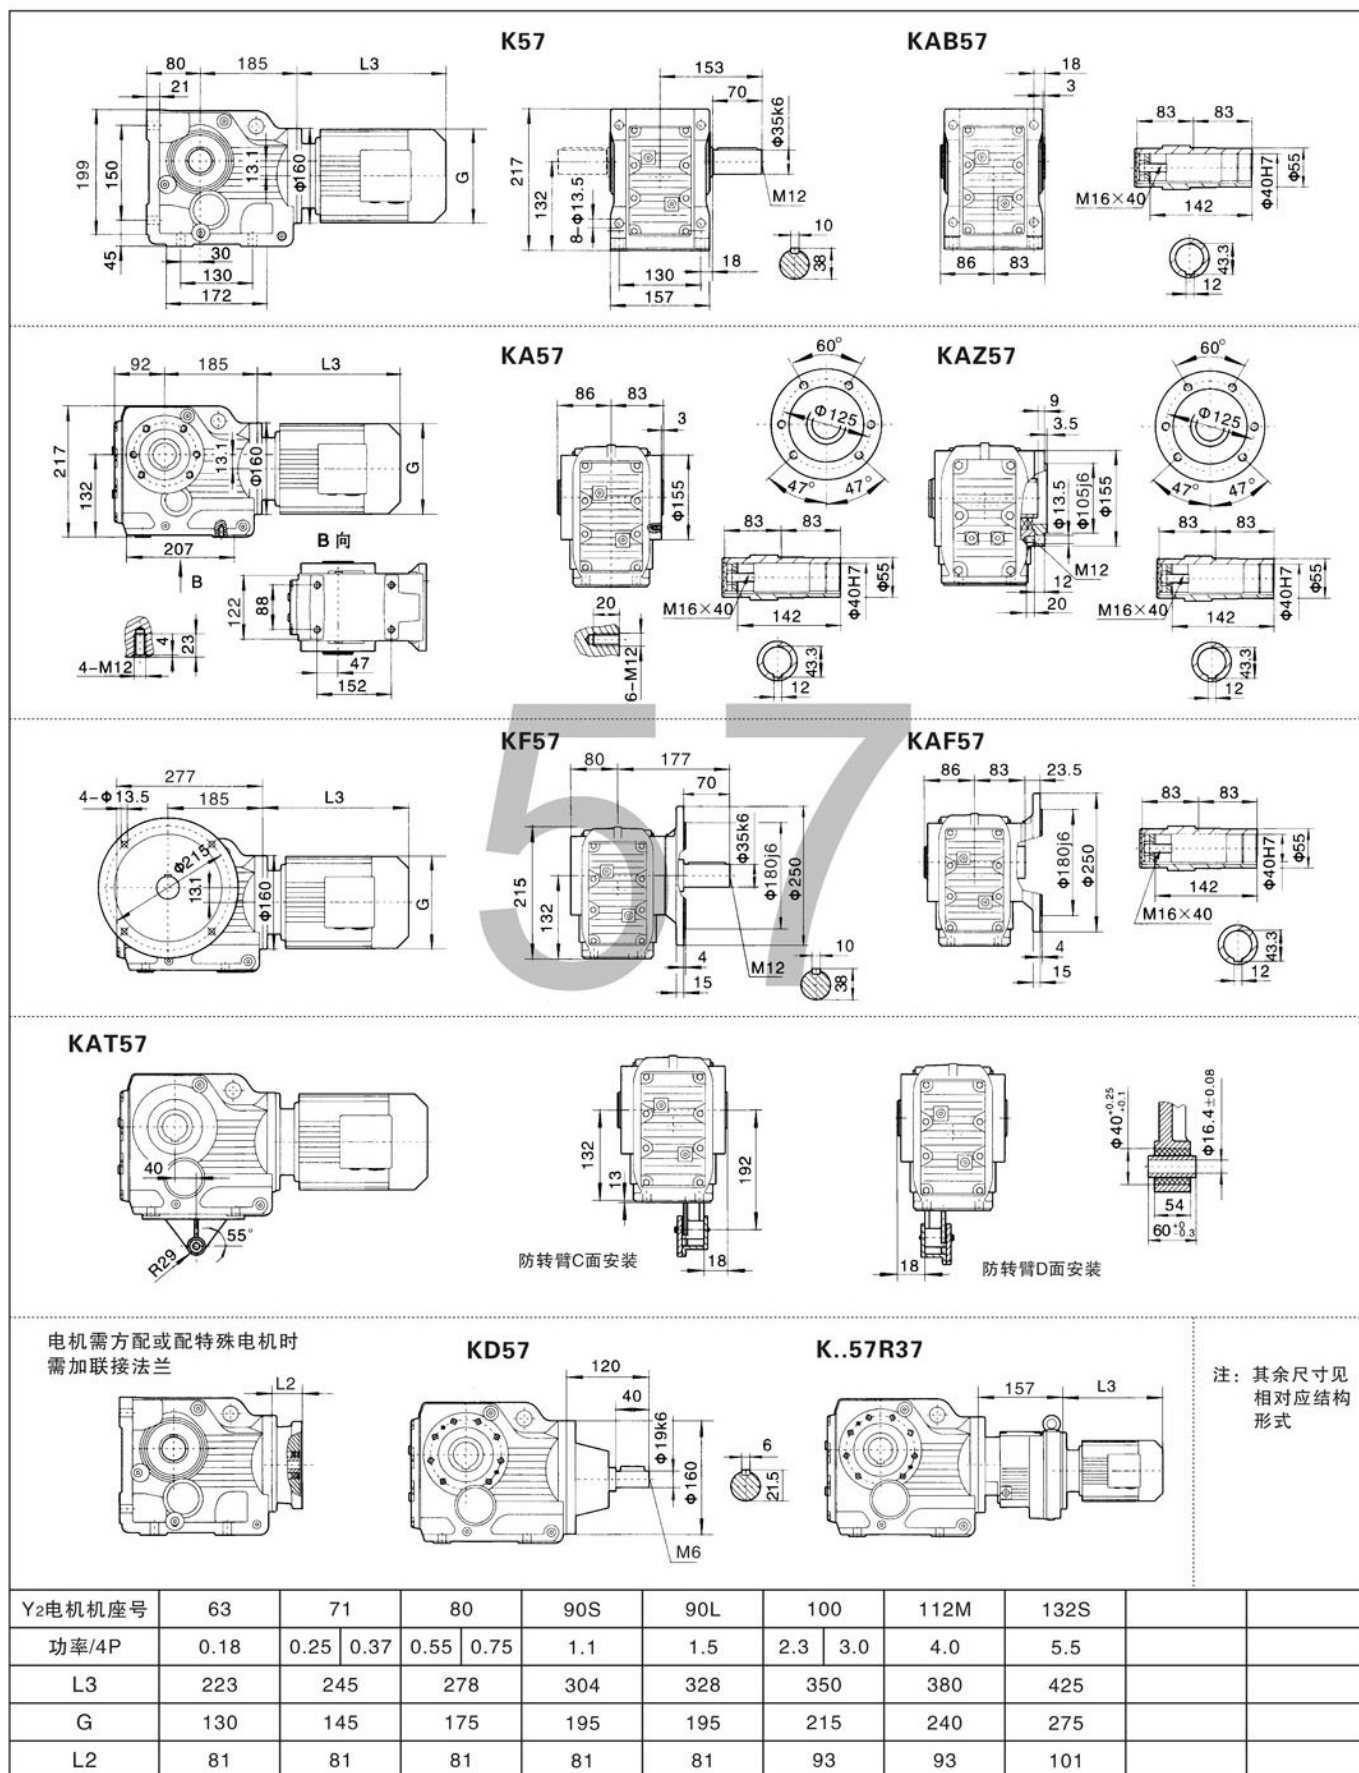


K系列螺旋锥齿轮减速机

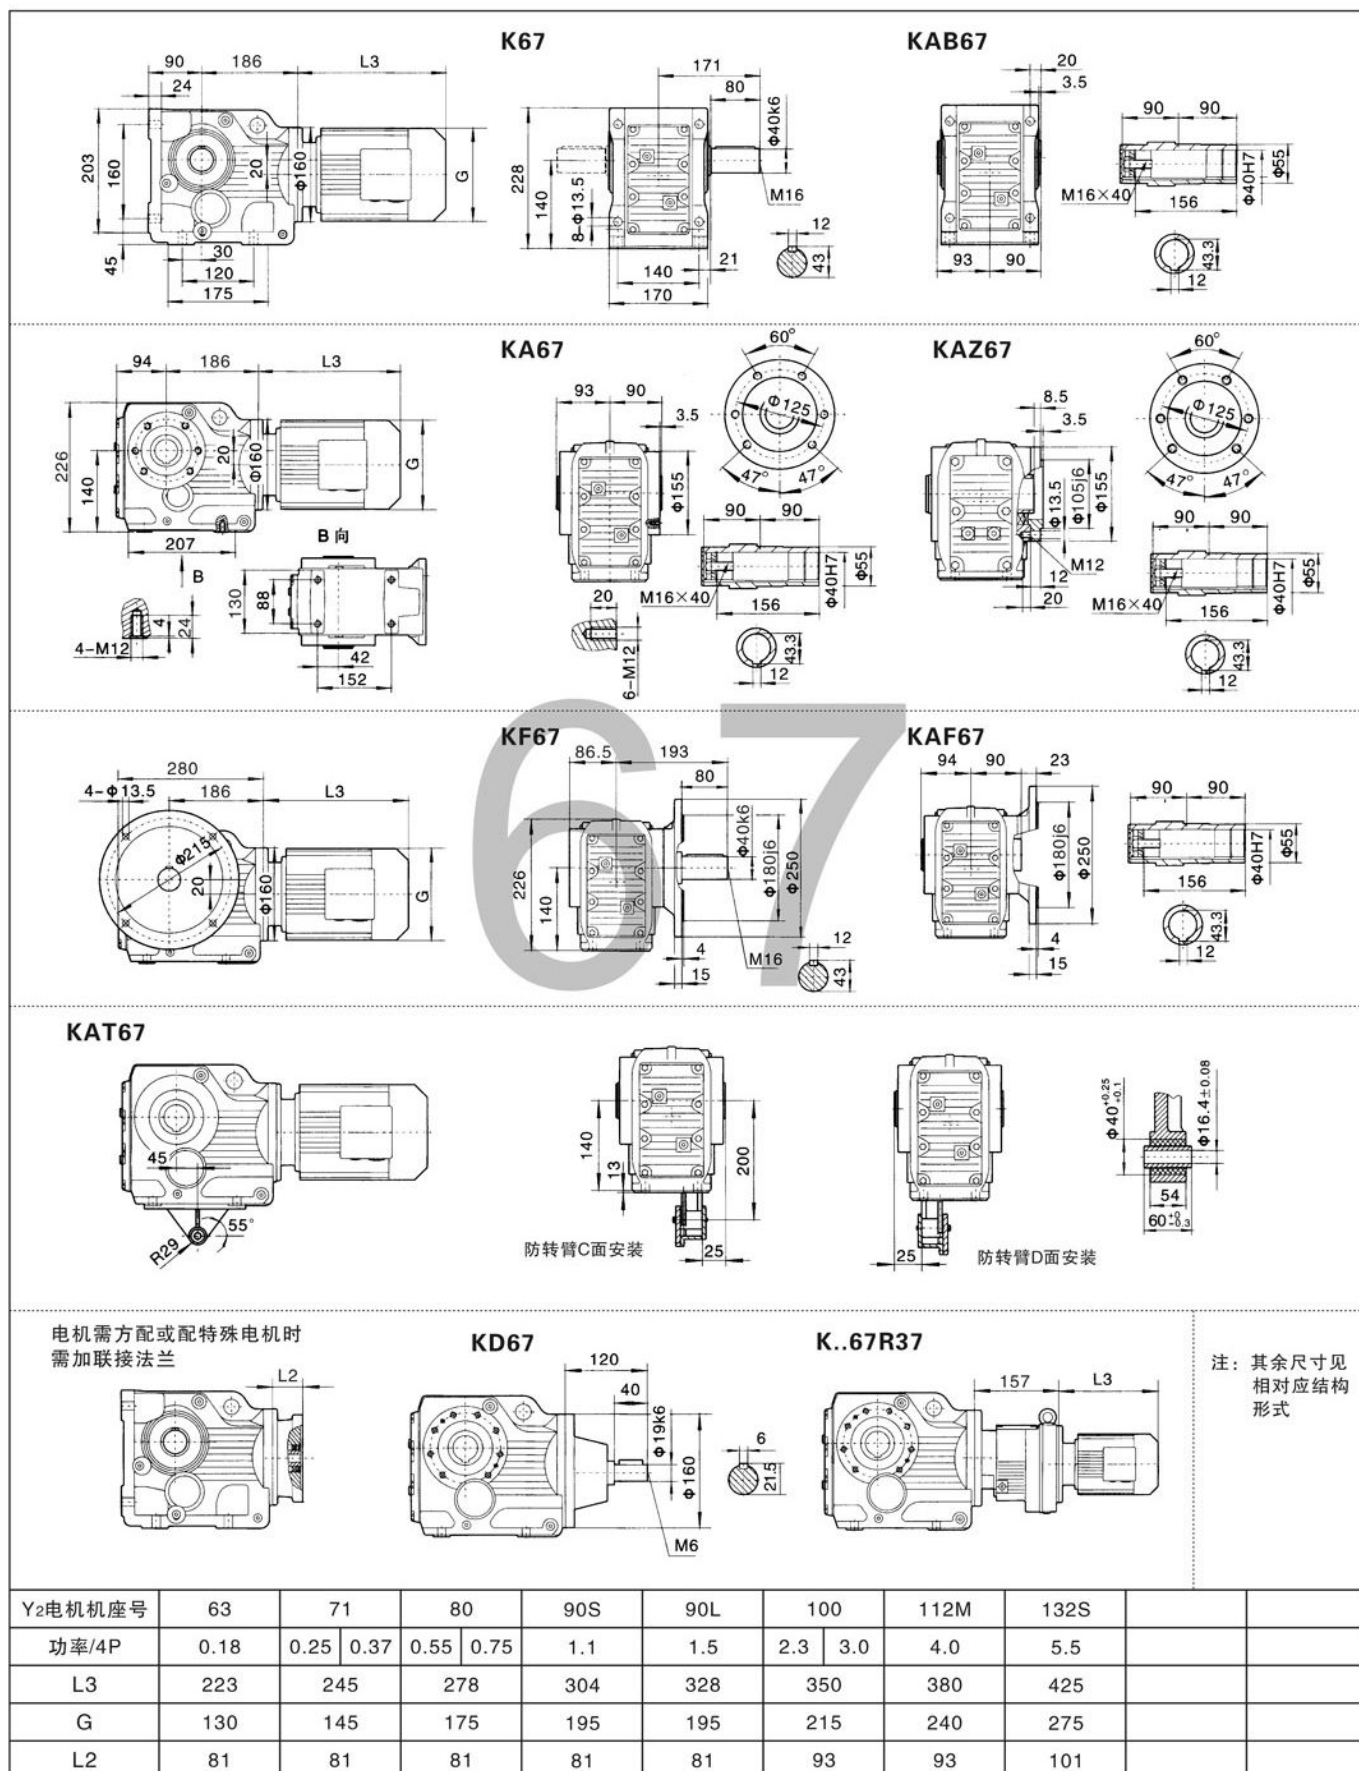


注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。





K系列螺旋锥齿轮减速机

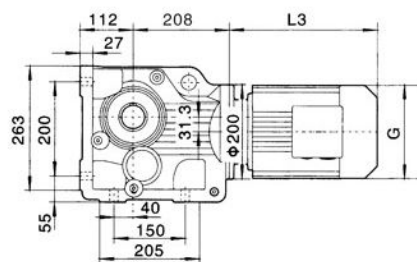


K77





KAB77

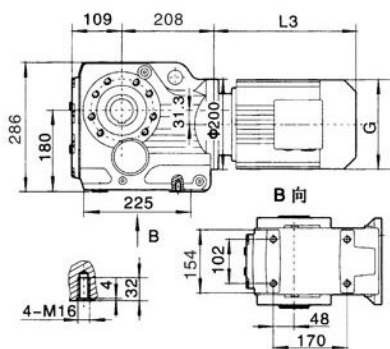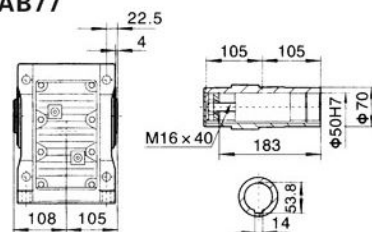


KA77




KAZ77

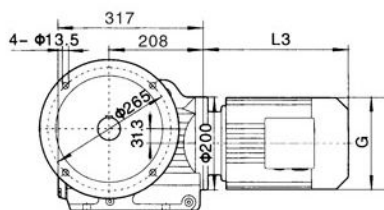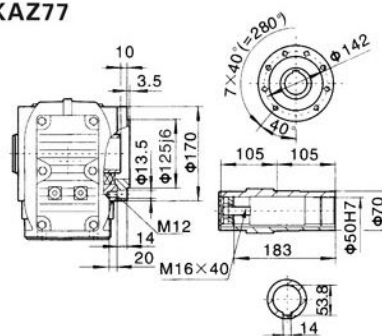





KF77



KAF77


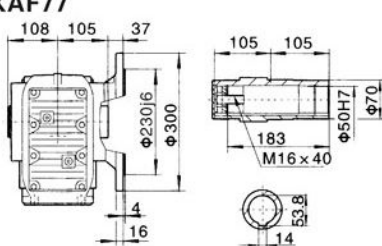


KAT37




电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰

KD77

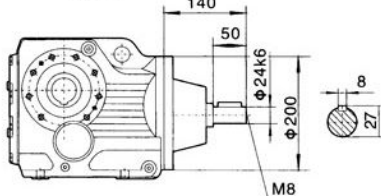

K..77R37




注: 其余尺寸见相对应结构形式


Y ₂ 电机机座号	71	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M
功率/4P	0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.3 3.0	4.0	5.5	7.5	11
L3	233	278	304	328	350	380	425	461	524
G	145	175	195	195	215	240	275	275	330
L2	81	81	81	81	93	93	101	101	126

注: 1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件, 安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。



K系列螺旋锥齿轮减速机

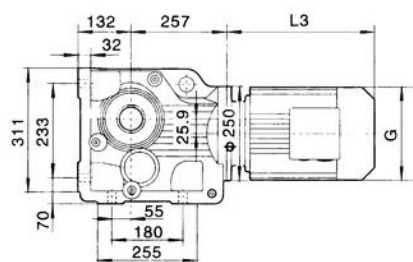


K87





KAB87

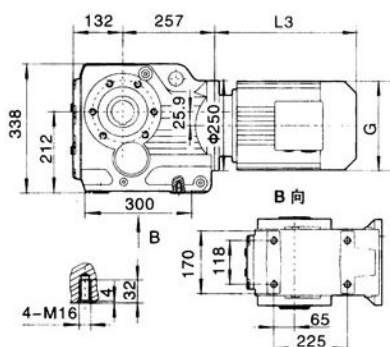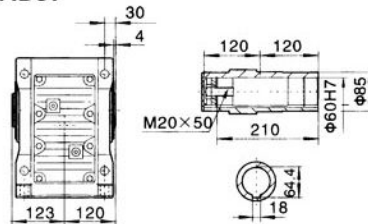


KA87

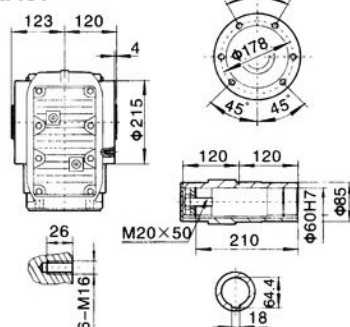


KAZ87

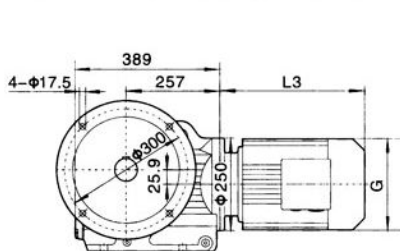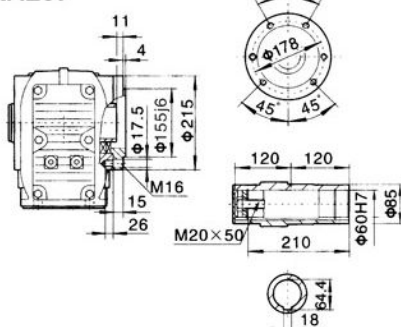




KF87



KAF87


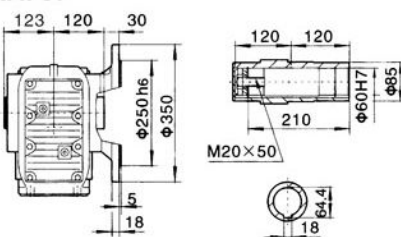


KAT87

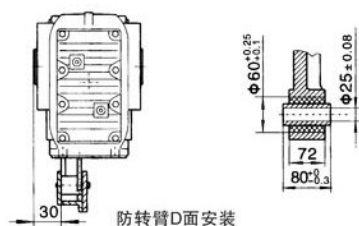


电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰

KD87



K..87R57




注：其余尺寸见相对应结构形式

Y ₂ 电机机座号	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
功率/4P	0.75	1.1	1.5	2.3	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	22
L3	246	280	304	350	380	425	461	524	547	583	616
G	175	195	195	215	240	275	275	330	330	380	380
L2	86	86	86	71	71	101	101	126	126	126	126


注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。




K系列螺旋锥齿轮减速机

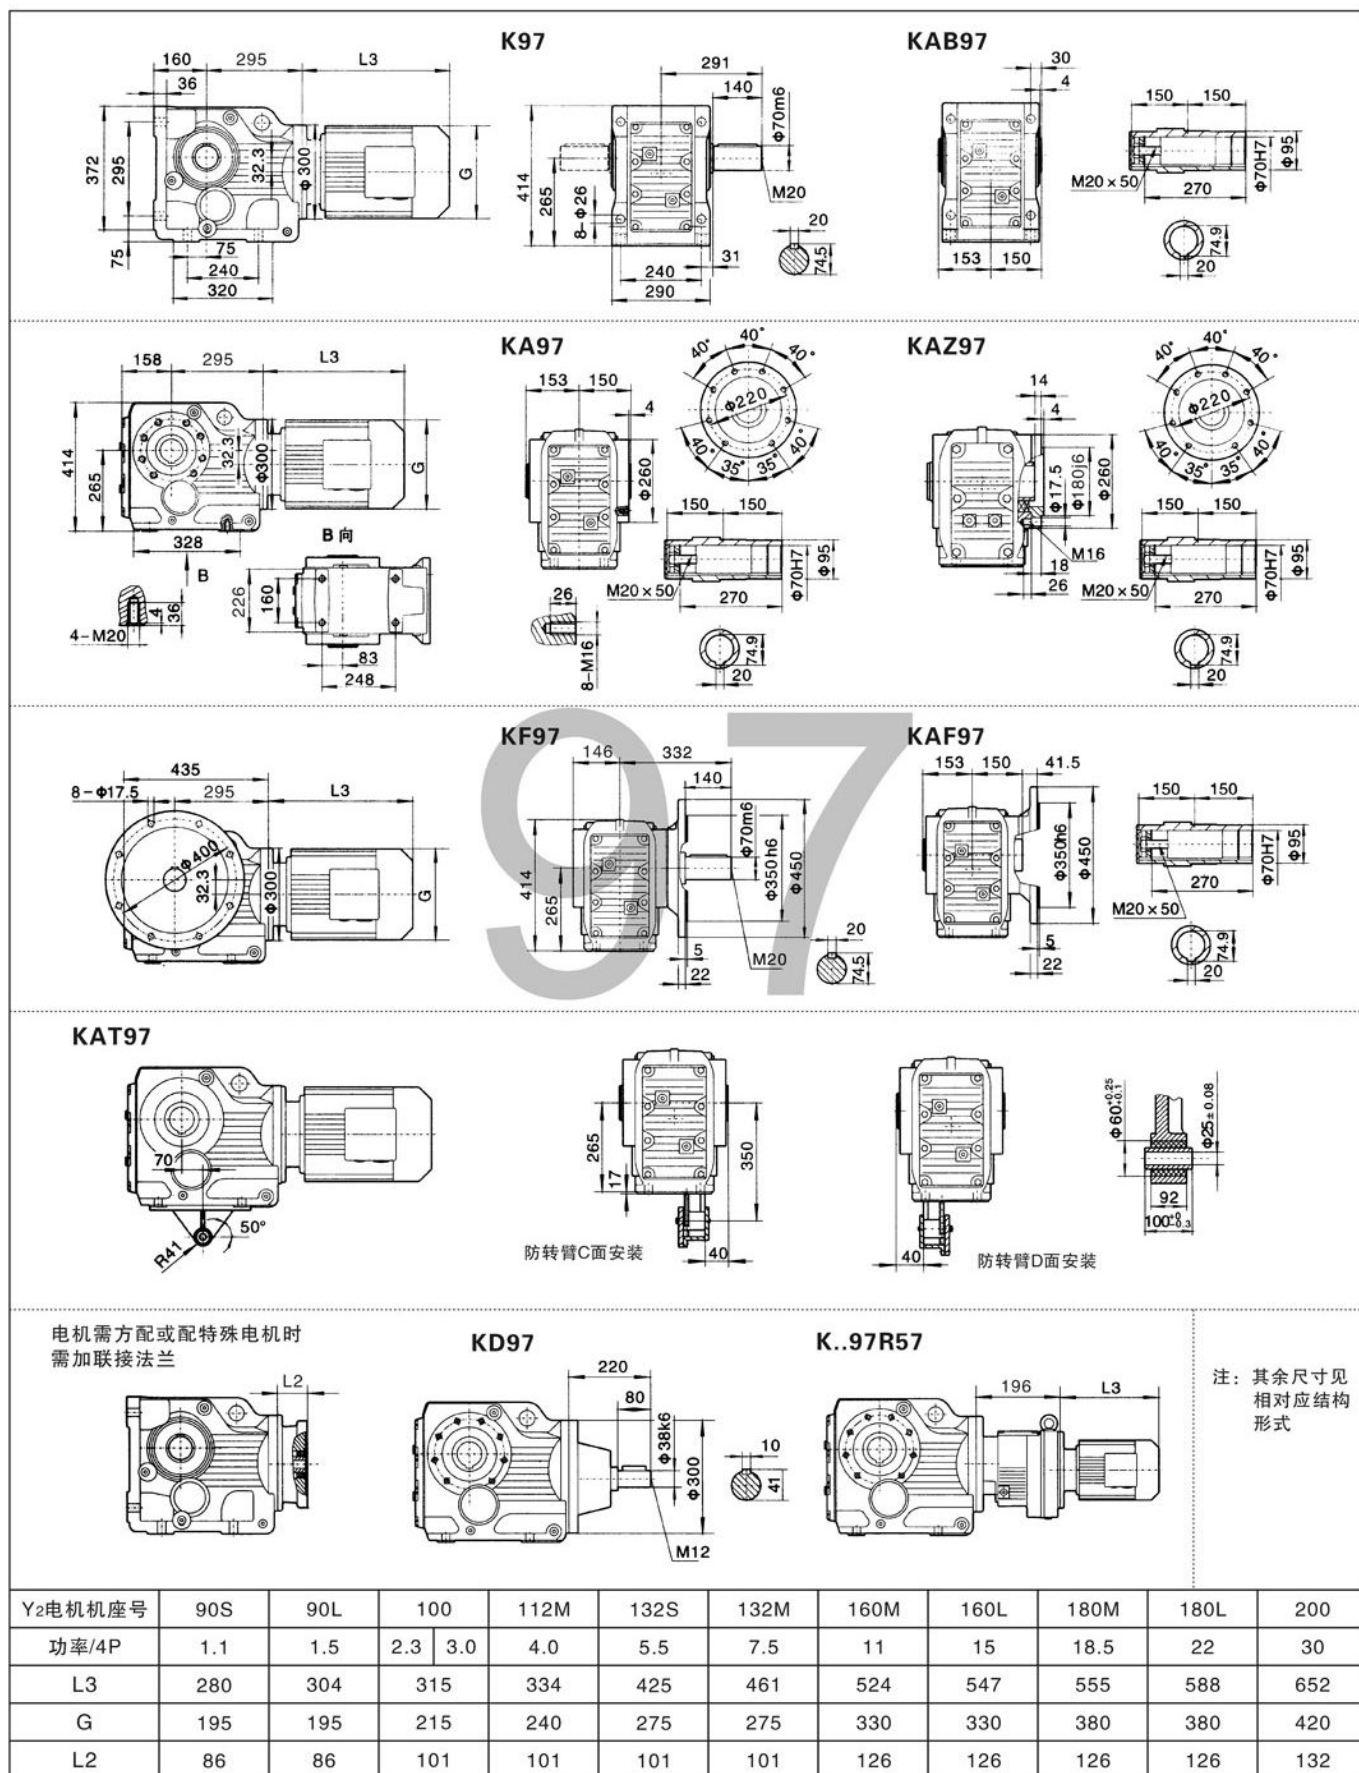



K系列螺旋锥齿轮减速机

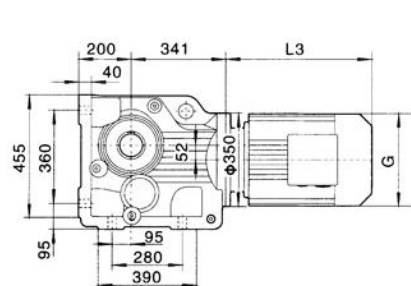


K107





KAB107

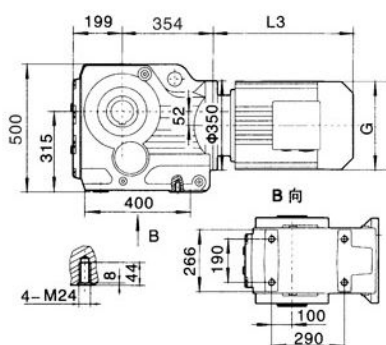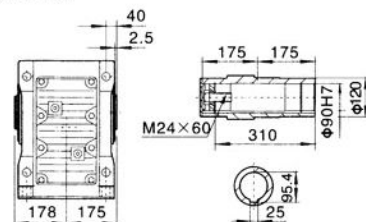


KA107




KAZ107

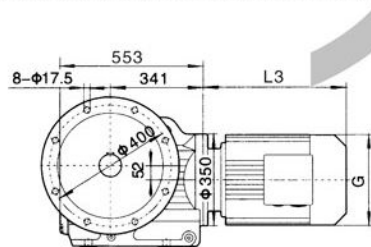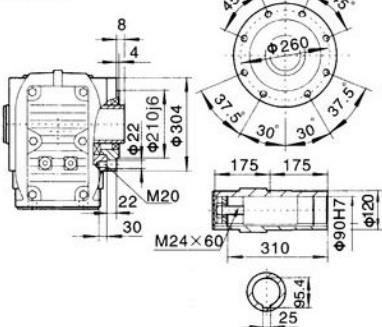




KF107




KAF107

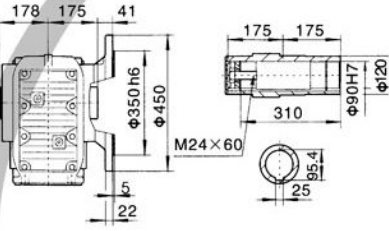


KAT107

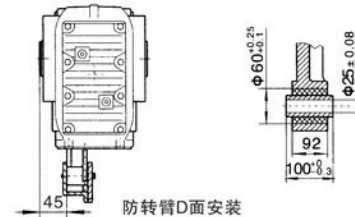


电机需方配或配特殊电机时需加联接法兰



KD107

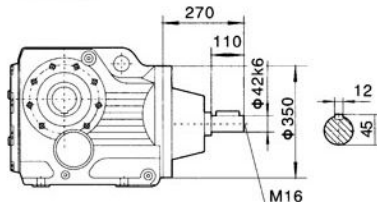

K..107R77



注：其余尺寸见相对应结构形式



Y ₂ 电机机座号	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
功率/4P	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
L3	318	334	386	422	504	519	555	588	654	680	702
G	215	240	275	275	330	330	380	380	420	470	470
L2	101	101	101	101	126	126	126	126	132	132	132

注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。




K系列螺旋锥齿轮减速机


K127

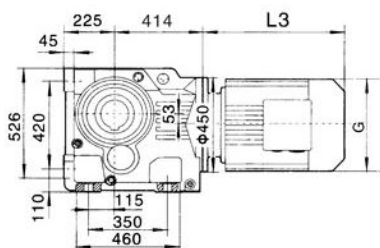


KA(KAB)127





KA127

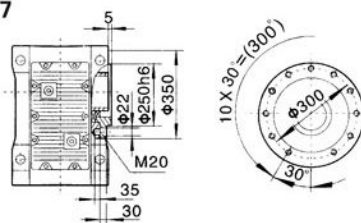


KA127/KAF127/KAZ127
空心轴/Hollow shaft






KF127

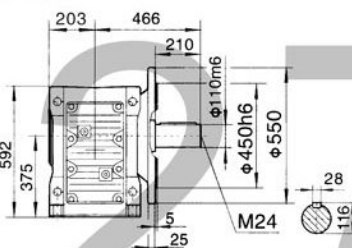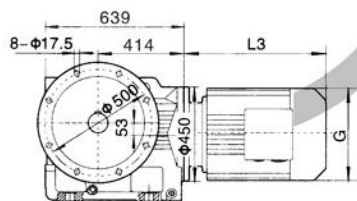


KAF127




KAT127




电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰



KD127

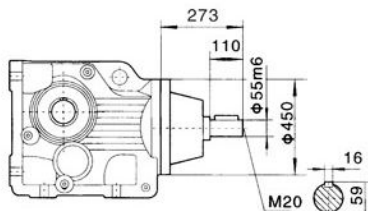

K..127R77(R87)




注: 其余尺寸见
相对应结构
形式


	K..127R77	K..127R87
L	230	275

Y ₂ 电机机座号	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	250M	250M	280S	280M
功率/4P	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	424	567	602	583	616	654	674	696	775	847	847
G	275	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	132	132	132	132	132	132	143	143	174	174	174


注: 1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件, 安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。

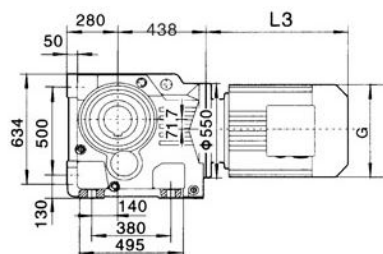


K157





KA(KAB)157




KAZ157




KA157/KAF157/KAZ157
空心轴/Hollow shaft

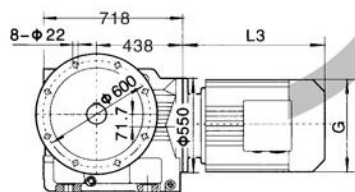



KF157

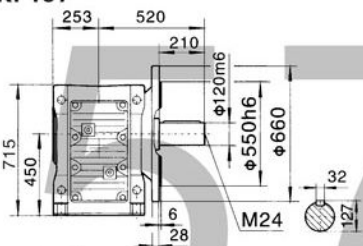


KAF157




KAT157



防转臂C面安装




防转臂D面安装




电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

KD157

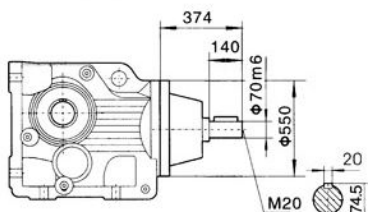

K..157R97(R107)



注: 其余尺寸见
相对应结构
形式

	K..157R97	K..157R107
L	320	370


[illegible]

注: 1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件, 安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。




K系列螺旋锥齿轮减速机

K167

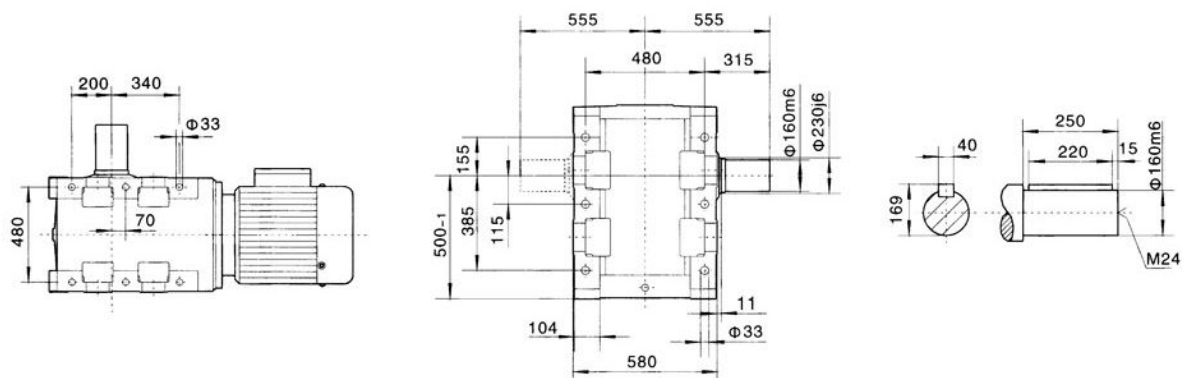


KA167

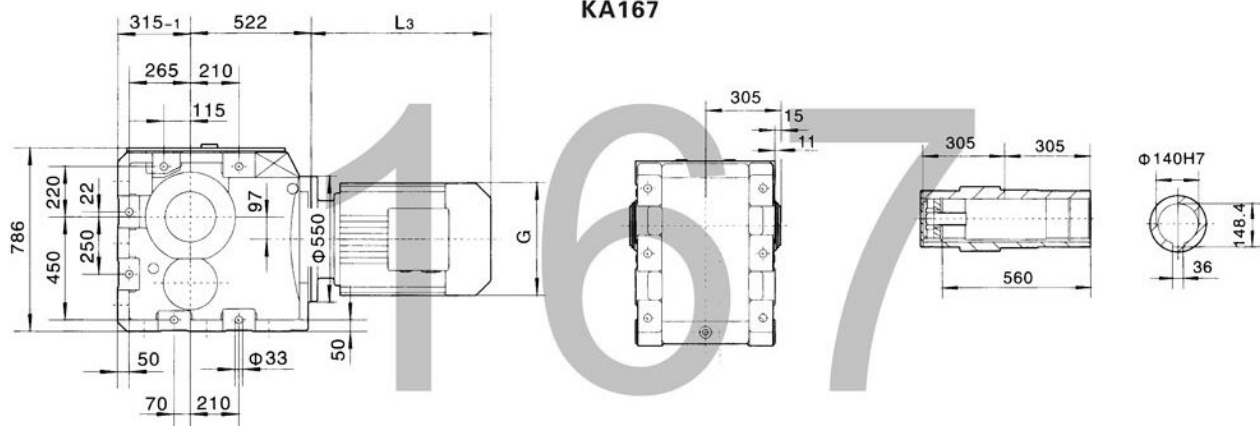


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

KD167

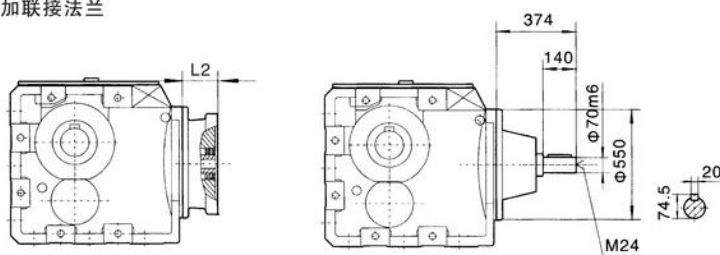

K..167R97(R107)

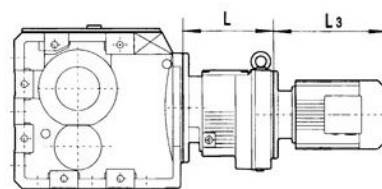


注：其余尺寸见相对应的结构形式

注：其余尺寸见相对应的结构形式											K..167R97		K..167R107	
										L	320		370	
Y2电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L	
功率/4P	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	110	1180	1270	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645	
L2	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	145	145	145	


注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。



K187

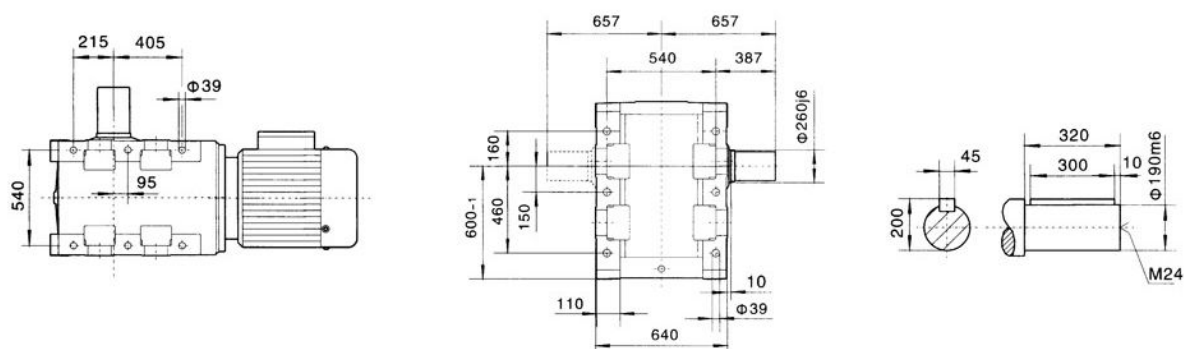


KA187

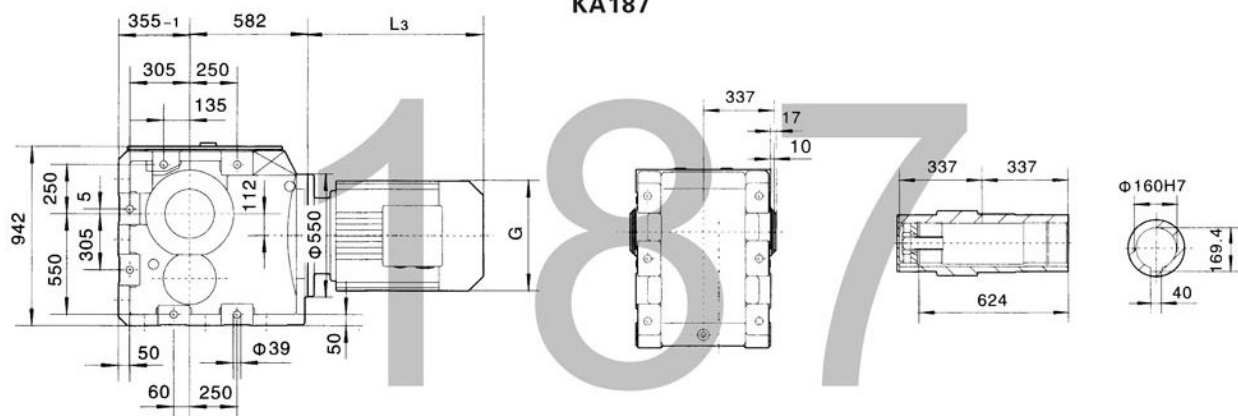


电机需方配或配特殊电机时
需加联接法兰

KD187

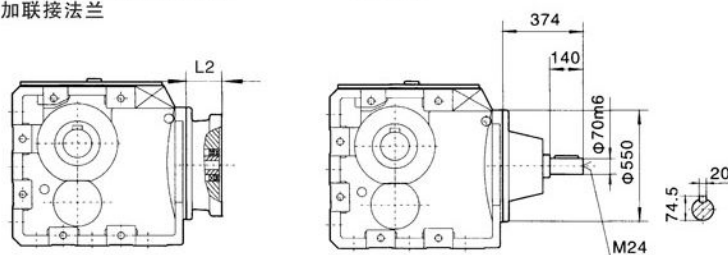

K..187R97(R107)

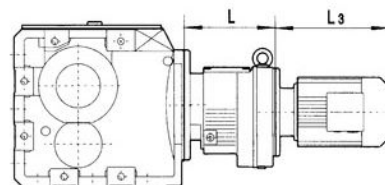

注：其余尺寸见相对应的结构形式

注：其余尺寸见相对应的结构形式											K..187R97		K..187R107	
										L	320		370	
Y2电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L	
功率/4P	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1180	1270	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645	
L2	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	145	145	145	

注：1. KA、KF、KAF、KAZ壳体为通用件，安装尺寸均可相互参照。 2. "K.."表示K、KA、KF、KAF、KAZ、KAB。